



Professional Audio
EQUIPMENT


2025 FİYAT LİSTESİ



DEXUN® Roof Mekse König DDS as

Dec Mixer


DJ-12



12 Kanal Digital Mixer

12 kanal +6 yardımcı kanal +1 stereo ana kanal +1 stereo monitör kanalı
8 Midas Pro XLR/TRS arabirimi (mikrofon/ine) 8 XLR OPTİKAL için bir yol ve USB SES için bir yol(çıkışveya giriş)USB oynatma, USB KAYIT
Bluetooth müzik çalma desteklenir
Matris ve veri yolu sayısı: 12X14 matrisler, 14 veri yolu
2XTRS
10 adet 100mm elektrikli itici
360 °, döner enkoder
10.AD/DA örnekleme hızı: 24bit, 192KHz
32b t kayan nokta 48KHz
giriş 4 segment, efekt kanalı 4 segment ve çıkış 7 segment
çift efekt kanalı, 32+32 çeşit
7" kapasitif dokunmatik ekran
12 senaryo için tam parametre depolama
+48V 8 yönlü bağımsız kontrol
tam liste ekran görüntüsü, dokunmatik işlem her kanal bağımsız olarak kontrol edilir
- 80 db - 0 db'ye ayarlanabilir


DX-PRO 12



12 Kanal Dec Mixer

8 Mono - 2 Stereo Giriş
2 Aux (2+2) 2 SUB(Group Out)
4lü Tonlama
Bağımsız 2x99 DSP DSP Effect
USB Kayıt & USB Oynatıcı
+48V Phantom 2 Kanal Bağımsız
Mute Swich Her Kanal İçin
9 Band Graphic Equalizer
LED display
Kulaklık ve Mon,tör Çıkışı Metal
Gövde
4 Kanal Kompresör

DX-PRO16



12 Kanal Dec Mixer

12 Mono - 2 Stereo Giriş
2 Aux (2+2) 2 SUB(Group Out)
4lü Tonlama
Bağımsız 2x99 DSP DSP Effect
USB Kayıt & USB Oynatıcı
+48V Phantom 6 Kanal Bağımsız
Mute Swich Her Kanal İçin
9 Band Graphic Equalizer
LED display
Kulaklık ve Monitor Çıkışı Metal
Gövde
4 Kanal Kompresör

Power Mixer

D8 P2000 FX

- 8 KANAL
- 2x 1000W
- 99 DSP
- 7 Band EQ
- USB
- DISPLAY
- Bluetooth



8 Kanal 2x1000W Power Mixer

8 Mono-2 Stereo Giriş
USB Kayıt & USB Oynatıcı
+48V Phantom Her Kanal Bağımsız
99 DSP Effect
Mute Switch her kanal için
9 Band Graphic Equalizer
LED display
Kulaklık ve Monitor Çıkışı
Metal Gövde
1 Ohm'a kadar Çalışabilme

DPX-PRO 12

- 12 KANAL
- 2x 99DSP
- 9 Band EQ
- USB
- DISPLAY
- Bluetooth



12 Kanal Power Mixer 5000 Watt

4x1250 Watt
8 Mono - 2 Stereo Giriş
2 Aux (2+2) 2 SUB(Group Out)
USB Kayıt & USB Oynatıcı
48V Phantom Her Kanal Bağımsız
2x99 DSP DSP Effect
Mute Switch her kanal
9 Band Graphic Equalizer
LED display
Kulaklık ve Monitor Çıkışı
4lü Tonlama
Metal Gövde
4 Kanal Kompresör

DPX-PRO16

- 16 KANAL
- 2x 99DSP
- 9 Band EQ
- USB
- DISPLAY
- Bluetooth



16 Kanal Power Mixer 5000Watt

4x1250Watt
12 Mono -2 Stereo Giriş
2 Aux (2+2) 2 SUB(Group Out)
USB Kayıt & USB Oynatıcı
48V Phantom Her Kanal Bağımsız
2x99 DSP DSP Effect
Mute Switch her kanal
9 Band Graphic Equalizer
LED display
Kulaklık ve Monitor Çıkışı
4lü Tonlama
Metal Gövde
4 Kanal Kompresör

DDS
DPX-PRO12

DDS
DPX-PRO12



Power Amplifier

D-3000



2 KANAL
3000
WATT



3000 Watt Power Amplifikatör

2 ohm 2x 1500 Watt
4 ohm 2x 800 Watt
8 ohm 2x 500 Watt
Bridge (4ohm) : 3000 Watt
Ağırlık: 12.5 kg
1 ohm'a kadar çalışabilme HI
PASS-LOW PASS FİLTRE
(CROSSOVER))

D-4000



2 KANAL
4000
WATT



4000 Watt Power Amplifikatör

2 ohm 2x 2000 Watt
4 ohm 2x 1200 Watt
8 ohm 2x 700 Watt
Bridge (4ohm) : 4000 Watt
Ağırlık: 16 kg
1 ohm'a kadar çalışabilme HI
PASS-LOW PASS FİLTRE
(CROSSOVER)

D-6000



2 KANAL
6000
WATT



6000 Watt Power Amplifikatör

2 ohm 2x 3000 Watt
4 ohm 2x 1600 Watt
8 ohm 2x 1000 Watt
Bridge (4ohm) : 6000 Watt
Ağırlık: 24 kg
1 ohm'a kadar çalışabilme HI
PASS-LOW PASS FİLTRE
(CROSSOVER)

D-8000




2 KANAL
8000
WATT



8000 Watt Power Amplifikatör

2 ohm 2x 4000 Watt
4 ohm 2x 2100 Watt
8 ohm 2x 1300 Watt
Bridge (4ohm) : 8000 Watt
Ağırlık: 35 kg
1 ohm'a kadar çalışabilme HI
PASS-LOW PASS FİLTRE
(CROSSOVER)


K-400 USB



4 Kanal Dec Mixer

2XLR 1 Stereo Giriş
USB Mp3 Player Bluetooth
+48V Phantom
Digital Multi Effect Echo Delay
Kulaklık Çıkışı


K-502 FX



6 Kanal Dec Mixer

6 Kanal Mic/Line (4 mono +1Stereo)
7 Bant Grafik Ekokayzer
16 DSP Effect 24 Bit
USB Oynatıcı & kayıt özelliği &Bluetooth
2 in /2 Out ile Ses Kartı Bilgisayara
uygun+48V Fantom Power
Her Kanal Kulaklık monitör çıkışı
Tek Düğme ile Açma-Kapama (ON-OFF)
Metal Gövde

K-500 EQ



4 Kanal Dec Mixer

4 Kanal Mic/Line (2 mono +1Stereo)
7 Bant Grafik Ekokayzer
99 DSP Effect
3'lü Tonlama
USB Oynatıcı & kayıt özelliği
&Bluetooth+48V Fantom Power İki
Kanal
Kulaklık monitör çıkışı
İki Kanal İçin PAD ve HPF anahtarı

König

Spitzen technology

KS-3200FX

33 KANA
MIXER



K-BR 8

- 8 KANAL
- USB
- LED DISPLAY
- Bluetooth
- 99 DSP
- 7BAND EQ



8 Kanal Dec Mixer

6 Mono- 1 Stereo Giriş
99 Dsp Effect
7 Band Equalizer
2 Aux Çıkış
3'lü Tonlama
48V Phantom 6 Kanal İçin Her Kanal İçin Mute Tuşu
USB Mp3 Player Bluetooth
Kulaklık Çıkış

K-BR 10

- 10 KANAL
- 7BAND EQ
- USB
- LED DISPLAY
- Bluetooth
- 99 DSP



10 Kanal Dec Mixer

8 Mono- 1 Stereo Giriş
99 Dsp Effect
7 Band Equalizer
2 Aux Çıkış
3'lü Tonlama
48V Phantom 8 Kanal İçin Her Kanal İçin Mute Tuşu
USB Mp3 Player Bluetooth
Kulaklık Çıkış

K-BR 14

- 7BAND EQ
- 14 KANAL
- USB
- LED DISPLAY
- Bluetooth
- 99 DSP



14 Kanal Dec Mixer

12 Mono- 1 Stereo Giriş
99 Dsp Effect
7 Band Equalizer
2 Aux Çıkış
3'lü Tonlama
48V Phantom 12 Kanal İçin Her Kanal İçin Mute Tuşu
USB Mp3 Player Bluetooth
Kulaklık Çıkış

K-EM 10

- 2*7BAND EQ
- 6 KANAL
- 99 DSP
- USB
- LED DISPLAY
- Bluetooth



10 Kanal Dec Mixer

8 Mono- 1 Stereo Giriş
2*99 Dsp Effect
2*7 Band Equalizer
4'lü Tonlama
4 Aux Çıkış
48V Phantom Her Kanal İçin Her Kanal İçin Mute Tuşu
USB Mp3 Player Bluetooth
Kulaklık Çıkış

K-EM 14

- 2*7BAND EQ
- 14 KANAL
- 99 DSP
- USB
- LED DISPLAY
- Bluetooth



14 Kanal Dec Mixer

12 Mono- 1 Stereo Giriş
2*99 Dsp Effect
2*7 Band Equalizer
4'lü Tonlama
4 Aux Çıkış
48V Phantom Her Kanal İçin Her Kanal İçin Mute Tuşu
USB Mp3 Player Bluetooth
Kulaklık Çıkış

KB-8

- 8 KANAL
- 99 DSP
- 9 BAND EQ
- USB
- LED DISPLAY
- Bluetooth



8 Kanal Dec Mixer

8 XLR-Line (Mono) Giriş
4 AUX, 2SUB Giriş
99 Dsp Effect
9 Band Equalizer
4'lü Tonlama
USB/ Bluetooth
Her Kanalda 48v Phantom

KB-12

- 12 KANAL
- 99 DSP
- 9 BAND EQ
- USB
- LED DISPLAY
- Bluetooth



12 Kanal Dec Mixer

12 XLR-Line (Mono) Giriş
4 AUX, 2SUB Giriş
99 Dsp Effect
9 Band Equalizer
4'lü Tonlama
USB/ Bluetooth
Her Kanalda 48v Phantom
Her kanal 4lü Tonlama

KS-1200

- 12 KANAL
- 2X99 DSP
- 11 BAND EQ
- USB
- LED DISPLAY
- Bluetooth



12 Kanal Dec Mixer

12 XLR /Line (Mono Giriş)
6 AUX (4+2)/4SUB (Grup Out)
2x99 DSP Effect
11 Band Stereo Graphic Equalizer
4lü Tonlama
USB Kayıt & Bluetooth & MP3 Recording
24 Bit Multi-FX Processor
48V Phantom
Main Output Kontrol
Tüm Auxlara Effect Gönderme

KS-1600

- 16 KANAL
- 2X99 DSP
- 11 BAND EQ
- USB
- LED DISPLAY
- Bluetooth




16 Kanal Dec Mixer

16 XLR /Line (Mono Giriş)
6 AUX (4+2)/4SUB (Grup Out)
2x99 DSP Effect
11 Band Stereo Graphic Equalizer
4lü Tonlama
USB Kayıt & Bluetooth & MP3 Recording
24 Bit Multi-FX Processor
48V Phantom
Main Output Kontrol
Tüm Auxlara Effect Gönderme

KS-2400

- 24 KANAL
- 2X99 DSP
- 11 BAND EQ
- USB
- LED DISPLAY
- Bluetooth

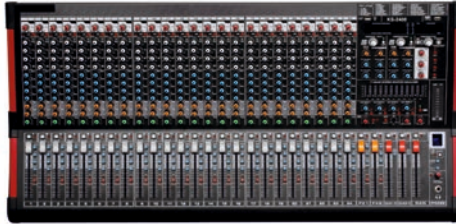

24 Kanal Dec Mixer

24 XLR /Line (Mono Giriş)
6 AUX (4+2)/4SUB (Grup Out)
2x99 DSP Effect
11 Band Stereo Graphic Equalizer
4lü Tonlama
USB Kayıt & Bluetooth & MP3 Recording
24 Bit Multi-FX Processor
48V Phantom
Main Output Kontrol
Tüm Auxlara Effect Gönderme

KS-3200

- 32 KANAL
- 2X99 DSP
- 11 BAND EQ
- USB
- LED DISPLAY
- Bluetooth




32 Kanal Dec Mixer

32 XLR /Line (Mono Giriş)
6 AUX (4+2)/4SUB (Grup Out)
2x99 DSP Effect
11 Band Stereo Graphic Equalizer
4lü Tonlama
USB Kayıt & Bluetooth & MP3 Recording
24 Bit Multi-FX Processor
48V Phantom
Main Output Kontrol
Tüm Auxlara Effect Gönderme

Dec Mixer

K


K-404 FX DIAMOND



4 Kanal Dec Mixer

4XLR Mono Kanal
1 Aux
3'lü Tonlama
99 DSP Effect
7 Band Equalizer
48V Phantom
USB & Bluetooth
Her Kanal İçin Mute Fonsiyon


K-606 FX DIAMOND



6 Kanal Dec Mixer

6XLR Mono Kanal
1 Aux
3'lü Tonlama
99 DSP Effect
7 Band Equalizer
48V Phantom
USB & Bluetooth
Her Kanal İçin Mute Fonsiyon


K-810 FX DIAMOND



8 Kanal Dec Mixer

8XLR Mono Kanal
1 Aux
3'lü Tonlama
99 DSP Effect
7 Band Equalizer
48V Phantom
USB & Bluetooth
Her Kanal İçin Mute Fonsiyon



K-12FX DIAMOND



12 Kanal Dec Mixer

12XLR Mono Kanal
1 Aux
3'lü Tonlama
99 DSP Effect
7 Band Equalizer
48V Phantom
USB & Bluetooth
Her Kanal İçin Mute Fonsiyon

K-16FX DIAMOND

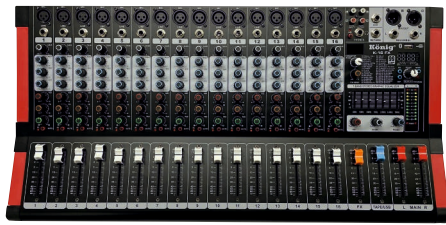

16 Kanal Dec Mixer

16XLR Mono Kanal
1 Aux
3'lü Tonlama
99 DSP Effect
7 Band Equalizer
48V Phantom
USB Bluetooth
Her Kanal İçin Mute Fonsiyon

Dec Mixer

K

KG-8FX DIAMOND

9 KANAL
2 AUX
99 DSP
7 BAND EQ
USB
LED
DISPLAY
Bluetooth



9 KANAL
99 DSP
DIAMOND Series

9 Kanal Dec Mixer

7XLR Mono Kanal-1 Stereo Giriş
2 Aux Çıkış & 1 FX
99 DSP Effect
7 Bant Stereo Graphiq EQ
3'lü Tonlama
USB Bluetooth & Kayıt
48V Phantom
Her Kanalda Mute Fonksiyon
2Grup Main Output Kontrol

KG-12FX DIAMOND

13 KANAL
2 AUX
99 DSP
7 BAND EQ
USB
LED
DISPLAY
Bluetooth



13 KANAL
99 DSP
DIAMOND Series

13 Kanal Dec Mixer

11XLR Mono Kanal-1 Stereo Giriş 2 Aux Çıkış & 1 FX
99 DSP Effect
7 Bant Stereo Graphiq EQ
3'lü Tonlama
USB Bluetooth & Kayıt
48V Phantom
Her Kanalda Mute Fonksiyon
2Grup Main Output Kontrol

KG-16FX DIAMOND

17 KANAL
2 AUX
99 DSP
7 BAND EQ
USB
LED
DISPLAY
Bluetooth



17 KANAL
99 DSP
DIAMOND Series

17 Kanal Dec Mixer

15XLR Mono Kanal-1 Stereo Giriş 2 Aux Çıkış & 1 FX
99 DSP Effect
7 Bant Stereo Graphiq EQ
3'lü Tonlama
USB Bluetooth & Kayıt
48V Phantom
Her Kanalda Mute Fonksiyon
2Grup Main Output Kontrol

KS-2400 DIAMOND

25 KANAL
2 AUX
99 DSP
7 BAND EQ
USB
LED
DISPLAY
Bluetooth



25 KANAL
99 DSP
DIAMOND Series

25 Kanal Dec Mixer

23XLR Mono Kanal-1 Stereo Giriş 2 Aux Çıkış & 1 FX
99 DSP Effect
7 Bant Stereo Graphiq EQ
3'lü Tonlama
USB Bluetooth & Kayıt
48V Phantom
Her Kanalda Mute Fonksiyon
2Grup Main Output Kontrol

KS-3200 DIAMOND

33 KANAL
2 AUX
99 DSP
7 BAND EQ
USB
LED
DISPLAY
Bluetooth



33 KANAL
99 DSP
DIAMOND Series

33 Kanal Dec Mixer

21 XLR Mono Kanal-1 Stereo Giriş 2 Aux Çıkış & 1 FX
99 DSP Effect
7 Bant Stereo Graphiq EQ
3'lü Tonlama
USB Bluetooth & Kayıt
48V Phantom
Her Kanalda Mute Fonksiyon
2Grup Main Output Kontrol

KM-8 FX DIAMOND

8 KANAL
1 AUX
5 BAND EQ
USB
LED
16 DSP



8 KANAL
DIAMOND Series

8 Kanal Dec Mixer

8 XLR Mono /Line (Mono Giriş)
16 DSP Effect
3'lü Tonalama
24Bit Multi FX Processor
5 Bant Stereo Graphic EQ
1Aux & 1 FX
48V Phantom
Bluetooth & Mp3 Recording & USB Kayıt

KM-12FX DIAMOND

12 KANAL
1 AUX
5 BAND EQ
USB
LED
16 DSP



12 KANAL
DIAMOND Series

12 Kanal Dec Mixer

12 XLR Mono /Line (Mono Giriş)
16 DSP Effect
3'lü Tonalama
24Bit Multi FX Processor
5 Bant Stereo Graphic EQ
1Aux & 1 FX
48V Phantom
Bluetooth & Mp3 Recording & USB Kayıt

KV-12 DIAMOND

12 KANAL
2 AUX
24bit DSP
USB
LED
DISPLAY



12 KANAL
24 bit DSP
DIAMOND Series

12 Kanal Dec mixer

2Grup Bus + 1 Solo Sub
24 Bit DSP
2 AUX ile (FX dahil)
3'lü Tonalama
Her kanal için 48V Fantom gücü
Kontrollü kulaklık monitör çıkışı
Her Kanal Mute
Bluetooth & Mp3 & USB
PC işlevine kayıt
Metal Gövde

KR-PRO8

8 KANAL
99 DSP
7 BAND EQ
USB
LED
DISPLAY



8 Kanal Dec Mixer

8 XLR Mono Giriş
1Aux
99 DSP 24-Bit Multi -FX Processor
7 Band Equalizer
3'lü Tonalama
48V Phantom
USB Kayıt & Bluetooth
405*200*150mm

KR-PRO 12

8 KANAL
99 DSP
7 BAND EQ
USB
LED
DISPLAY



12 Kanal Dec Mixer

12 XLR Mono Giriş
1Aux
99 DSP 24-Bit Multi -FX Processor
7 Band Equalizer
3'lü Tonalama
48V Phantom
USB Kayıt & Bluetooth
405*200*150mm

K-102 FX



10 Kanal Dec Mixer

8 XLR Mono Giriş -1 Stereo Giriş
1Aux & 1 Fx
99 DSP Effekt
3'lü Tonalama
USB Kayıt & Bluetooth

Power Mixer

K

KZ-1600

- 10 KANAL
- 2*99 DSP
- 2X 1600W
- 2*7 BAND EQ
- USB
- LED
- Bluetooth



10 Kanal Power Mixer 3200 Watt

2*1600 Watt
8 Mono- 1 Stereo Giriş
2*99 Dsp Effect
2*7 Band Equalizer
4'lü Tonlama
4 Aux Çıkış
48V Phantom Her Kanal İçin Her
Kanal İçin Mute Tuşu
USB Mp3 Player
Bluetooth

KZ-1700

- 14 KANAL
- 2*99 DSP
- 2*7 BAND EQ
- 2X 1700 W
- USB
- LED
- Bluetooth



14 Kanal Power Mixer 3400 Watt

2*1700 Watt
12 Mono- 1 Stereo Giriş
2*99 Dsp Effect
2*7 Band Equalizer
4'lü Tonlama
4 Aux Çıkış
48V Phantom Her Kanal İçin Her
Kanal İçin Mute Tuşu
USB Mp3 Player
Bluetooth

KZ-14700

- 14 KANAL
- 2*99 DSP
- 2*7 BAND EQ
- 4X 1600W
- USB
- LED
- Bluetooth



14 Kanal Power Mixer 6400 Watt

4*1600 Watt
12 Mono- 1 Stereo Giriş
2*99 Dsp Effect
2*7 Band Equalizer
4'lü Tonlama
4 Aux Çıkış
48V Phantom Her Kanal İçin Her
Kanal İçin Mute Tuşu
USB Mp3 Player
Bluetooth

König
Spitzen technology
KZ-14700



14 KANAL
MIXER

Power Mixer

K

KJ-8-400

- 8 KANAL
- 99 DSP
- 2X 400W
- 7 BAND EQ
- USB
- LED
- Bluetooth



8 Kanal Power Mixer 800 Watt

2*400 Watt
6 Mono- 1 Stereo Giriş
2 Aux
99 Dsp Effect
7 Band Equalizer
3'lü Tonalama
48V Phantom 6 Kanal İçin Her
Kanal İçin Mute Tuşu USB
Mp3 Player
Bluetooth
Kulaklık Çıkış

KJ-10-500

- 10 KANAL
- 99 DSP
- 7 BAND EQ
- 2X 500 W
- USB
- LED
- Bluetooth



10 Kanal Powe Mixer 1000 Watt

2*500 Watt
8 Mono- 1 Stereo Giriş
2 Aux
99 Dsp Effect
3'lü Tonalama
7 Band Equalizer
48V Phantom 8 Kanal İçin
Her Kanal İçin Mute Tuşu
USB Mp3 Player
Bluetooth
Kulaklık Çıkış

KJ-14-600

- 14 KANAL
- 99 DSP
- 7 BAND EQ
- 2X 600 W
- USB
- LED
- Bluetooth



14 Kanal Power Mixer 1200 Watt

2*600 Watt
12 Mono- 1 Stereo Giriş
2 Aux
99 Dsp Effect
3'lü Tonalama
7 Band Equalizer
48V Phantom 12 Kanal İçin
Her Kanal İçin Mute Tuşu
USB Mp3 Player
Bluetooth
Kulaklık Çıkış

König
Spitzen technology
KJ-14-600



14 KANAL
MIXER

Power Mixer

K

KRP-PRO8

- 8 KANAL
- 99 DSP
- 2X 550W
- 7 BAND EQ
- USB
- LED DISPLAY
- Bluetooth



8 Kanal Dec Mixer 1100 Watt

2x550Watt
8 XLR Mono Giriş 1Aux
99 DSP 24-Bit Multi -FX Processor
7 Band Equalizer
3'lü Tonlama
48V Phantom
USB Kayıt
Bluetooth
405*200*150mm

K8 P800 FX

- 8 KANAL
- 99 DSP
- 7 BAND EQ
- 2X 500 W
- USB
- LED DISPLAY
- Bluetooth



8 Kanal Power Mixer 1000 Watt

2x500Watt
8 XLR Mono Giriş
1Aux
99 DSP Effect
7 Band Equalizer
3'lü Tonlama
48V Phantom
Her Kanal Bağımsız Mute Tuşu
Her Kanal için Bağımsız USB
Bluetooth /Mp3 Kayıt

K12 P1000 FX

- 12 KANAL
- 99 DSP
- 7 BAND EQ
- 2X 500 W
- USB
- LED DISPLAY
- Bluetooth



12 Kanal Power Mixer 1000 Watt

2x500Watt
12 XLR Mono Giriş
1Aux
99 DSP Effect
7 Band Equalizer
3'lü Tonlama
48V Phantom Her Kanal Bağımsız
Mute Tuşu Her Kanal için Bağımsız
USB Bluetooth /Mp3 Kayıt

K-12 P1700

- 12 KANAL
- 2*99 DSP
- 9 BAND EQ
- 2X 850 W
- USB
- LED DISPLAY
- Bluetooth



12 Kanal Power Mixer 1700 Watt

2x850w RMS
8 Mono 2 Stereo Giriş
2 Aux
2x99 DSP Effect
9 Band Equalizer
3'lü Tonlama
48V Phantom Her Kanal Bağımsız
Mute Tuşu Her Kanal için Bağımsız
USB Bluetooth

K-6000

- 6 KANAL
- 99 DSP
- USB
- LED DISPLAY
- Bluetooth



2*100W 6 Kanal Power Mixer

6 Kanal Mic/Line (2 mono + 2Stereo)
99 DSP Effect 24 Bit
USB Oynatıcı,Bluetooth
Kulaklık monitör çıkışı
2 adet Uhf Telsiz Mikrofon (Built-in Receiver)
5 Adet 3.7v
Pille çalışabilen Şarjlı Power Mixer

K8 P600 FX DIAMOND

9 KANAL
99 DSP
7 BAND EQ
2X 300 W
USB
LED
Bluetooth



9 KANAL
99 DSP
DIAMOND Series

9 Kanal Power Mixer 600 Watt
2x300Watt

7XLR Mono-1Stereo Giriş
2 Aux
99 DSP Effect
7 Band Graphic Equalizer
3'lü Tonlama
48V Phantom
USB Bluetooth

K12 P700 FX DIAMOND

13 KANAL
99 DSP
7 BAND EQ
2X 350 W
USB
LED
Bluetooth



13 KANAL
99 DSP
DIAMOND Series

13 Kanal Power Mixer 700 Watt

2x350Watt
11XLR Mono -1Stereo Giriş
99 DSP Effect
48V Phantom
USB Bluetooth
7 Band Equalizer
2 Aux

KT-6 P700

6 KANAL
99 DSP
7 BAND EQ
2X 400 W
USB
LED
Bluetooth



6 Kanal Power Mixer 800Watt

2x400 W
6 Mono Giriş
1 Aux
99 Dsp Dijital Efect
7 Band Ekoleyzer
3'lü Tonlama
USB & Bluetooth
Her Kanalda Mute tuşu
+48v Phantom

KT-8 P700

8 KANAL
99 DSP
7 BAND EQ
2X 400 W
USB
LED
Bluetooth



8 Kanal Power Mixer 800Watt

2x400 W
8 Mono Giriş
1 Aux
99 Dsp Dijital Efect
7 Band Ekoleyzer
3'lü Tonlama
USB & Bluetooth
Her Kanalda Mute tuşu
+48v Phantom

Power Mixer

K

KRS-8 P1000

8 KANAL
99 DSP
2X 7 BAND EQ
2X 500 W
USB
LED
DISPLAY
Bluetooth



8 Kanal Power Mixer 1000Watt

2x500 W
8 Mono Giriş
2 Aux
99 Dsp Dijital Effect
2*7 Band Ekolezyer
3'lü Tonlama
USB & Bluetooth
Her Kanalda Mute tuşu
+48v Phantom

KRS-12 P1100

12 KANAL
99 DSP
2 X 7 BAND EQ
2X 500 W
USB
LED
DISPLAY
Bluetooth



12 Kanal Power Mixer 1000Watt

2x500 W
8 Mono Giriş
2 Aux
99 Dsp Dijital Effect
2*7 Band Ekolezyer
3'lü Tonlama
USB & Bluetooth
Her Kanalda Mute tuşu
+48v Phantom

KA-4701

4 KANAL
99 DSP
5 BAND EQ
2X 350 W
USB
LED
DISPLAY
Bluetooth



4 Kanal Power Mixer 700 watt

2X350W RMS
4 XLR Giriş
USB & Bluetooth
5 Band Equalizer
99 DSP Dijital Effect

KA-6701

6 KANAL
99 DSP
5 BAND EQ
2X 350 W
USB
LED
DISPLAY
Bluetooth



6 Kanal Power Mixer 700 watt

2X350W RMS
6 XLR Giriş
USB & Bluetooth
5 Band Equalizer
99 DSP Dijital Effect

Power Mixer

K

KA-4700P

4 KANAL
99 DSP
7 BAND EQ
2X 350 W
USB
LED
DISPLAY
Bluetooth



4 Kanal Power Mixer 700Watt

2x350 W
4 Mono Giriş
2 Aux
99 Dsp Dijital Effect
7 Band Ekoleyzer
3'lü Tonlama
USB & Bluetooth Kayıt
Her Kanalda Mute tuşu
+48v Phantom

KA-6700P

6 KANAL
99 DSP
7 BAND EQ
2X 350 W
USB
LED
DISPLAY
Bluetooth



6 Kanal Power Mixer 700Watt

2x350 W
6 Mono Giriş
2 Aux
99 Dsp Dijital Effect
7 Band Ekoleyzer
3'lü Tonlama
USB & Bluetooth Kayıt
Her Kanalda Mute tuşu
+48v Phantom Her Kanal İçin

KA-8700P

8 KANAL
99 DSP
7 BAND EQ
2X 350 W
USB
LED
DISPLAY
Bluetooth



8 Kanal Power Mixer 700Watt

2x350 W
8 Mono Giriş
2 Aux
99 Dsp Dijital Effect
7 Band Ekoleyzer
3'lü Tonlama
USB & Bluetooth Kayıt
Her Kanalda Mute tuşu
+48v Phantom Her Kanal İçin

KA-12700P

12 KANAL
99 DSP
7 BAND EQ
2X 350 W
USB
LED
DISPLAY
Bluetooth



12 Kanal Power Mixer 700Watt

2x350 W
12 Mono Giriş
2 Aux
99 Dsp Dijital Effect
7 Band Ekoleyzer
3'lü Tonlama
USB & Bluetooth Kayıt
Her Kanalda Mute tuşu
+48v Phantom Her Kanal İçin

Power Amplifikatör 2 Kanal

K

A-600

2 KANAL
2X400
WATT



800Watt 2 Kanal Power Amplifikatör

4 Ohm 2 x 400 W
8 Ohm 2 x 270W
Frekans Tepkisi : 50Hz-220Hz
Ağırlık :10KG

A-1300

2 KANAL
2X600
WATT



1200Watt 2 Kanal Power Amplifikatör

4 Ohm 2 x 600
8 Ohm 2 x 400W
Frekans Tepkisi : 50Hz-220Hz
Bridge (4Ohm) : 1200W
Ağırlık :18KG
HI-PASS- LOW PASS FILTRE
(CROSSOVER)

A-2000

2 KANAL
2X980
WATT



1960Watt 2 Kanal Power Amplifikatör

4 Ohm 2 x 980
8 Ohm 2 x 650W
Frekans Tepkisi : 50Hz-220Hz
Bridge (4Ohm) : 1960W
Ağırlık :25 KG
HI-PASS- LOW PASS FILTRE
(CROSSOVER)

A-3000

2 KANAL
2X1450
WATT



2900Watt 2 Kanal Power Amplifikatör

4 Ohm 2 x 1450
8 Ohm 2 x 800W
Frekans Tepkisi : 50Hz-220Hz
Bridge (4Ohm) : 2700W
Ağırlık :28 KG
HI-PASS- LOW PASS FILTRE
(CROSSOVER)

A-4000

2 KANAL
2X1800
WATT



3600Watt 2 Kanal Power Amplifikatör

4 Ohm 2 x 1800W
8 Ohm 2 x 1290W
Dumping: 4800W
Frekans Tepkisi: 50Hz-220Hz
Ağırlık :36KG
HI-PASS- LOW PASS FILTRE
(CROSSOVER)

Power Amplifikatör 4 Kanal

K

PDF
Data
Sheet

CE

PDF
Data
Sheet

CE

PDF
Data
Sheet

CE

AL-1600

4 KANAL
4X500
WATT



2000Watt 4Kanal Power Amplifikatör

4 Ohm 4 x 500W
8 Ohm 4 x 250W
Frekans Tepkisi : 50Hz-220Hz

PRO 2808

4 KANAL
4X700
WATT



2800Watt 4Kanal Power Amplifikatör

4 Ohm 4 x 700W
8 Ohm 4 x 350W
Frekans Tepkisi : 50Hz-220Hz

PRO 3608

4 KANAL
4X900
WATT



3600Watt 4Kanal Power Amplifikatör

4 Ohm 4 x 900W
8 Ohm 4 x 450W
Frekans Tepkisi : 50Hz-220Hz

POWER ANFI 2-4 KANAL

AL 1600/S / PRO 2808/S / PRO 3608/S

König



AL 1600/S

PRO 2808/S

PRO 3608/S

Power Amplifikatör 2-4 Kanal

K

B-1400

PDF
Data Sheet

2 KANAL
2X500
WATT



1000Watt 2Kanal Power Amplifikatör

4 Ohm 2 x 500W
8 Ohm 2 x 300W
Frekans Tepkisi : 50Hz-220Hz

B-2200

PDF
Data Sheet

2 KANAL
2X850
WATT



1700Watt 2Kanal Power Amplifikatör

4 Ohm 2 x 850W
8 Ohm 2 x 500W
Frekans Tepkisi : 50Hz-220Hz

B-2600

PDF
Data Sheet

4 KANAL
4X400
WATT



1600Watt 4Kanal Power Amplifikatör

4 Ohm 4 x 400W
8 Ohm 4 x 200W
Frekans Tepkisi : 50Hz-220Hz

B-2900

PDF
Data Sheet

4 KANAL
4X600
WATT



2400Watt 4Kanal Power Amplifikatör

4 Ohm 4 x 600W
8 Ohm 4 x 300W
Frekans Tepkisi : 50Hz-220Hz

Power Amplifikatör 2-4 Kanal

A-1300 BLACK



1000Watt 2 Kanal Power Amplifikatör

4 Ohm 2 x 500W
8 Ohm 2 x 300W
Frekans Tepkisi : 50Hz-220Hz
Compressor Clip Limitor
(Yüksek Hassasiyet)
+Crossover

A-2000 BLACK



1700Watt 2 Kanal Power Amplifikatör

4 Ohm 2 x 850W
8 Ohm 2 x 500W
Frekans Tepkisi : 50Hz-220Hz
Compressor Clip Limitor
(Yüksek Hassasiyet)
+Crossover

A-3000 BLACK



2700Watt 2 Kanal Power Amplifikatör

4 Ohm 2 x 1350W
8 Ohm 2 x 700W
Frekans Tepkisi : 50Hz-220Hz
Compressor Clip Limitor
(Yüksek Hassasiyet)
+Crossover

Equalizer & DSP Prosesör

KQ-231



2x31 Bant Sabit Q filtre
20 mm Faderler
40 Hz Low-cut filtre 18dB/oktav
Klip LED aşırı modülasyon göstergesi
Girişler ve çıkışlar :Dengeli XLR/Jack
Dinamik Aralık :> 108dB
Frekans Tepkisi >10Hz ile >50kHz

KQ-215



2X15 Bant Ekolayzer
Ayarlanabilir Giriş Kazancı
Sinyal Seviye Göstergesi
XLR ve TRS Giriş ve Çıkış
Dinamik Aralık :>108dB
Frekans Tepkisi: 10Hz ile 50kHz

MIC-411



2 Giriş 2 Çıkış DSP İşlemci
Giriş:nominal seviye +4dbv, maksimum seviye +20dbv her kanal için stereo
Çıkış: maksimum seviye +14dbv (efekt), +20dbv (doğrudan)
Frekans tepkisi: 20Hz-20KHz + 1/-3dB
Boyut: 485*85*45mm

UHF Digital Telsiz Mikrofon

K

K-401 EL



Tek Kanal UHF Telsiz Mikrofon

Frekans kararlılığı : < +-15ppm
Frekans tepkisi : 40Hz-18KHz
S/N oranı:> 80dB
Güç kaynağı 3V(2*AA 1.5V)
Çalışma Frekansları: Seçilebilir 16 farklı frekans
Mesafesi : 100M
Frekans Aralığı: 500-650 Mhz

K-401 YAKA



Tek Kanal UHF Telsiz Mikrofon

Frekans kararlılığı : < +-15ppm
Frekans tepkisi : 40Hz-18KHz
S/N oranı:> 80dB
Güç kaynağı 3V(2*AA 1.5V)
Çalışma Frekansları: Seçilebilir 16 farklı frekans
Mesafesi : 100M
Frekans Aralığı: 500-650 Mhz

K-402 EL-EL



2 Kanal UHF Telsiz Mikrofon

Frekans kararlılığı : < +-15ppm
Frekans tepkisi : 40Hz-18KHz
S/N oranı:> 80dB
Verici Güç kaynağı 3V(2*AA 1.5V)
Alıcı Güç kaynağı AC 220V +- 10%
Kanal Bozma Oranı :>80dB
Çalışma Mesafesi : 100M ,
Çalışma Frekansları : Seçilebilir 16 farklı frekans
Frekans Aralığı: 500-650 Mhz

K-402 EL-YAKA



2 Kanal UHF Telsiz Mikrofon

Frekans kararlılığı : < +-15ppm
Frekans tepkisi : 40Hz-18KHz
S/N oranı:> 80dB
Verici Güç kaynağı 3V(2*AA 1.5V)
Alıcı Güç kaynağı AC 220V +- 10%
Kanal Bozma Oranı :>80dB
Çalışma Mesafesi : 100M ,
Çalışma Frekansları : Seçilebilir 16 farklı frekans
Frekans Aralığı: 500-650 Mhz

K-402 YAKA-YAKA



2 Kanal UHF Telsiz Mikrofon

Frekans kararlılığı : < +-15ppm
Frekans tepkisi : 40Hz-18KHz
S/N oranı:> 80dB
Verici Güç kaynağı 3V(2*AA 1.5V)
Alıcı Güç kaynağı AC 220V +- 10%
Kanal Bozma Oranı :>80dB
Çalışma Mesafesi : 100M ,
Çalışma Frekansları : Seçilebilir 16 farklı frekans
Frekans Aralığı: 500-650 Mhz

PDF
Data
Sheet

CE

PDF
Data
Sheet

CE

UHF Digital Telsiz Mikrofon

K-311 EL



Tek Kanal UHF Telsiz Mikrofon

16 Farklı Frekans Değiştirme
Dijital Modülasyon
PLL Kontrol
Frekans Tepkisi :300Hz-20KHz
Led Display
Çalışma Frekansı : 679.1Mhz -694.1Mhz

K-311 YAKA



Tek Kanal UHF Telsiz Mikrofon

16 Farklı Frekans Değiştirme
Dijital Modülasyon
PLL Kontrol
Frekans Tepkisi :300Hz-20KHz
Led Display
Çalışma Frekansı : 679.1Mhz -694.1Mhz

K-312 EL-EL



2 Kanal UHF Telsiz Mikrofon

16 Farklı Frekans Değiştirme
Dijital Modülasyon
S/N oranı > 96dB
PLL Kontrol
Frekans Tepkisi :300Hz-20KHz
Led Display
Hassasiyet 96dB
Verici Güç Kaynağı 3V(2xAAPil)
Çalışma Frekansı : 679.1Mhz -694.1Mhz 643.1Mhz-678.1Mhz

K-312 EL-YAKA



2 Kanal UHF Telsiz Mikrofon

16 Farklı Frekans Değiştirme
Dijital Modülasyon
S/N oranı > 96dB
PLL Kontrol
Frekans Tepkisi :300Hz-20KHz
Led Display
Hassasiyet 96dB
Verici Güç Kaynağı 3V(2xAAPil)
Çalışma Frekansı : 679.1Mhz -694.1Mhz 643.1Mhz-678.1Mhz

K-312 YAKA-YAKA



2 Kanal UHF Telsiz Mikrofon

16 Farklı Frekans Değiştirme
Dijital Modülasyon
S/N oranı > 96dB
PLL Kontrol
Frekans Tepkisi :300Hz-20KHz
Led Display
Hassasiyet 96dB
Verici Güç Kaynağı 3V(2xAAPil)
Çalışma Frekansı : 679.1Mhz -694.1Mhz 643.1Mhz-678.1Mhz

UHF Digital Telsiz Mikrofon

K

K-990 EL-EL



2 Kanal UHF Telsiz Mikrofon

Frekans Tepkisi: 40Hz-18KHz
Frekans Kararlılığı: $\leq \pm 15$ ppm
S/G Oranı: > 98 dB
T.H.D Bozulma: $\leq 0,5\%$
Çalışma Mesafesi: 60-100 Metre
Kilit+Pilot Tonu Kilit
Çalışma Frekans Aralığı: 470-550MHz
2X100 Frekans Kanalı

Data Sheet PDF

K-990 EL-YAKA



2 Kanal UHF Telsiz Mikrofon

Frekans Tepkisi: 40Hz-18KHz
Frekans Kararlılığı: $\leq \pm 15$ ppm
S/G Oranı: > 98 dB
T.H.D Bozulma: $\leq 0,5\%$
Çalışma Mesafesi: 60-100 Metre
Kilit+Pilot Tonu Kilit
Çalışma Frekans Aralığı: 470-550MHz
2X100 Frekans Kanalı

CE

K-990 YAKA-YAKA



2 Kanal UHF Telsiz Mikrofon

Frekans Tepkisi: 40Hz-18KHz
Frekans Kararlılığı: $\leq \pm 15$ ppm
S/G Oranı: > 98 dB
T.H.D Bozulma: $\leq 0,5\%$
Çalışma Mesafesi: 60-100 Metre
Kilit+Pilot Tonu Kilit
Çalışma Frekans Aralığı: 470-550MHz
2X100 Frekans Kanalı

K-700 E-E



2 Kanal UHF Telsiz Mikrofon

Bant genişliği: 12MHz/24MHz,
ACT/IR işlevi PLL kombine teknolojisi
Frekans kararlılığı: $\pm 0,002$
Frekans tepkisi: 40-18000Hz
S/N oranı: > 105 dB (12dB S/N AD)
T.H.D: $< 0,5@1$ KHz
Gürültü kilitli + Pilot ton kilitli
Hassasiyet: 3uV 30Db S/N
2x50 Farklı Değişebilir Frekans
Frekans aralığı: 530,3-547,7 Mhz

Data Sheet PDF

K-700 E-Y



2 Kanal UHF Telsiz Mikrofon

Bant genişliği: 12MHz/24MHz,
ACT/IR işlevi PLL kombine teknolojisi
Frekans kararlılığı: $\pm 0,002$
Frekans tepkisi: 40-18000Hz
S/N oranı: > 105 dB (12dB S/N AD)
T.H.D: $< 0,5@1$ KHz
Gürültü kilitli + Pilot ton kilitli
Hassasiyet: 3uV 30Db S/N
2x50 Farklı Değişebilir Frekans
Frekans aralığı: 530,3-547,7 Mhz

CE

K-700 Y-Y



2 Kanal UHF Telsiz Mikrofon

Bant genişliği: 12MHz/24MHz,
ACT/IR işlevi PLL kombine teknolojisi
Frekans kararlılığı: $\pm 0,002$
Frekans tepkisi: 40-18000Hz
S/N oranı: > 105 dB (12dB S/N AD)
T.H.D: $< 0,5@1$ KHz
Gürültü kilitli + Pilot ton kilitli
Hassasiyet: 3uV 30Db S/N
2x50 Farklı Değişebilir Frekans
Frekans aralığı: 530,3-547,7 Mhz

UHF Digital Telsiz Mikrofon

K-301 EL



Tek Kanal Uhf Telsiz Mikrofon

Dijital Modülasyon
16 Değişebilir Frekans
Frekans Aralığı : 679.100-694.100 Mhz
Mesafe: 100 Metre

K-301 YAKA



Tek Kanal Uhf Telsiz Mikrofon

Dijital Modülasyon
16 Değişebilir Frekans
Frekans Aralığı : 679.100-694.100 Mhz
Mesafe: 100 Metre

K-301 MASA



Tek Kanal Uhf Telsiz Mikrofon

Dijital Modülasyon
16 Değişebilir Frekans
Frekans Aralığı : 679.100-694.100 Mhz
Mesafe: 100 Metre

K-302 EL-EL



Çift Kanal Uhf Telsiz Mikrofon

Dijital Modülasyon
16 Değişebilir Frekans
Frekans Aralığı : 663.100-694.100 Mhz
Mesafe: 100 Metre

K-302 YAKA-YAKA



Çift Kanal Uhf Telsiz Mikrofon

Dijital Modülasyon
16 Değişebilir Frekans
Frekans Aralığı : 663.100-694.100 Mhz
Mesafe: 100 Metre

PDF
Data Sheet

CE

PDF
Data Sheet

CE

UHF Digital 4lü Telsiz Mikrofon

K-420



4 Kanal Uhf Receiver

Modülasyon modu: FM
Dijital modülasyon
Hassasiyet: 6dBv
S/N > 60dB
Bant genişliği: 70MHz
Kapsamlı frekans tepkisi: 45Hz~18KHz ± 3 dB
Güç kaynağı: DC 12V~16V 10W
Etkili çalışma mesafesi: 80-150metre
Frekans: 600~670 Mhz

K-421



UHF Kablosuz El Mikrofonu

PLL Fonksiyonu
Maksimum sapma ± 45 KHz
RF güç çıkışı: 5 mw / 10 mw
Etkili çalışma mesafesi: 80-150metre
Frekans Aralığı: 600-670MHz
K-3100, K-3200 & K-420 ile çalışabilme

K-422



UHF Kablosuz Yaka Mikrofonu

PLL Fonksiyonu
Maksimum sapma ± 45 KHz
RF güç çıkışı: 5 mw / 10 mw
Etkili çalışma mesafesi: 80-150metre
Frekans Aralığı: 600-670MHz
K-3100, K-3200 & K-420 ile çalışabilme

K-423



UHF Kablosuz Masa Mikrofonu

PLL Fonksiyonu
Maksimum sapma ± 45 KHz
RF güç çıkışı: 5 mw / 10 mw
Etkili çalışma mesafesi: 80-150metre
Frekans Aralığı: 600-670MHz
K-3100, K-3200 & K-420 ile çalışabilme

Şarjlı UHF Telsiz Mikrofon

K

K-400 HEADSET



UHF Telsiz Mikrofon

Mesafe 50M-100M
Çıkış Empedansı 600 Ohm
Güç Kaynağı 2xAA Pil
Kullanım Normal Şartlarda 4 Saat
LCD Display
Mini XLR Jack
Çalışma Frekansı :542Mhz-534Mhz

K-400 EL



UHF Telsiz Mikrofon

Mesafe 50M-100M
Çıkış Empedansı 600 Ohm
Güç Kaynağı 2xAA Pil
Güç :600mA/3.6VLityum Pil
Kullanım Normal Şartlarda 4 Saat
LCD Display
Mini XLR Jack
Çalışma Frekansı :542Mhz- 534Mhz

K-503



1 Headset UHF Telsiz Mikrofon

Mesafe 50-100M
20 Değiştirilebilir Frekans
Şarjlı Tek Kanal
Full Şarj ile 5 Saat Çalışabilme
Frekans Aralığı 470-694 Mhz
CEP TELEFONU İLE ÇALIŞABİLME

K-505



1 Yaka UHF Telsiz Mikrofon

Mesafe 50-100M
20 Değiştirilebilir Frekans
Şarjlı Tek Kanal
Full Şarj ile 5 Saat Çalışabilme
Frekans Aralığı 470-694 Mhz
CEP TELEFONU İLE ÇALIŞABİLME

K-506



2 Headset UHF Telsiz Mikrofon

Mesafe 50-100M
20 Değiştirilebilir Frekans Şarjlı
ÇİFT Kanal
Full Şarj ile 5 Saat Çalışabilme
Frekans Aralığı 470-694 Mhz

K-510



2 Yaka UHF Telsiz Mikrofon

Mesafe 50-100M
20 Değiştirilebilir Frekans Şarjlı
ÇİFT Kanal
Full Şarj ile 5 Saat Çalışabilme
Frekans Aralığı 470-694 Mhz

Kablolu & Şarjlı UHF Telsiz Mikrofon

K-509



Kürsü UHF Telsiz Mikrofon

Mesafe :50M-100M
20 Değişirilebilir Freq
Şarjlı Tek Kanal
Full Şarj ile 5 saat çalışabilme
Freakns Aralığı :470-694 Mhz

K8 M



Kondansör Kürsü Mikrofon

Kırmızı Led / Volume Control
Frekans tepkisi 60-1600Hz
Çıkış Empedans 200 Ohm
48V Phantom
2Adet AA Pil
LCD Display

K-2050



Kürsü Mikrofon

Kapsül: Kondansatör Mikrofon
Hassasiyet: 44dB
Frekans Tepkisi:50-1600Hz

K-10



Kablolu Dinamik El Mikrofon

Frekans Tepkisi: 50Hz-15KHz
Hassasiyet: 49,4 +3dB
Empedans: (1Khz'de) 600 Ohm
Metal Gövde

K-CMR 200



Condencer Boom Mikrofon (Kamera)

Kamera Mikrofon
Frekans Tepkisi 50-16000Hz
Hassasiyet 10-20mV(Short) /70-90mV
Maksimum Voltaj 92dB-114dB
Boyut 27CM

K-1



Headset Mikrofon

3,5mm Jack
Ten rengi

100V- 8 Ohm Amplifikatör

K-80

Data Sheet

2 ZONE
80W



70-100V
Hat Trafolu



80 Watt Amplifikatör

100V & 8 Ohm
USB , Bluetooth
2 Mikrofon Girişi
2 Zonlu
1 Line
Bas,Tiz Kontrol
Uzaktan Kumanda

K-90

Data Sheet

2 ZONE
100W



70-100V
Hat Trafolu



100 Watt Amplifikatör

100/70V & 8 Ohm
2 Zonlu
2 Mikrofon Girişli
USB/Bluetooth
Hat Trafolu
Bass-Tiz Kontrol

K-100

Data Sheet

8 Ω
80W



8Ω-70-100V



80 Watt Amplifikatör

100V/70V & 8 Ohm
2 Mikrofon Girişi
2 Aux Girişi
USB/SD Card & Bluetooth
Bass-Tiz Kontrol

K-150

Data Sheet

STEREO
2*80W



2x80 Watt Stereo Amplifikatör

8 Ohm
2 Mikrofon Girişi
2 Aux Girişi
USB/SD Card & Bluetooth
Bass-Tiz-Eko Kontrol

K-166

Data Sheet

2 ZONE
150W



70-100V
Hat Trafolu



150Watt Amplifikatör

100V /70v & 8 Ohm
USB SD Okuyucu
Bluetooth 3 Mikrofon Girişi
2 Zonlu
1 Line
Aleminyun Panel
Hat Trafolu
Bas,Tiz Echo Kontrol
Uzaktan Kumanda

Matrix Stereo 8Ω Amplifikatör

K-MX-8100

8Ω
8*100W



8Ω - 4 ZONE



8 Ohm/ 8x100w Matrix Stereo Amplifikatör

2 MIC girişi, 1 grup AUX girişi
1 optik ve koaksiyel giriş
4 grup Hat çıkışı
4 bölge matris amplifikatör,
her bölge ayrı sinyal seçebilir
4 bölge bireysel ses kontrolü
Bluetooth ve FM özellikli Mp3 çalar
Tiz ve bas kontrollü MIC

100v/4Ω/1Ω/0,5Ω Mixer Amplifikatör

K-6300 DSP



300 Watt 100 Volt Amplifikatör

6 Giriş (6 mic/6line)
2 Bölge İÇ-DİŞ ON-OFF Kontrol
4 Ohm/1 Ohm/0,5 Ohm
99 24Bit Dijital Effect
1 Kullaklık Çıkışı
1 Line Çıkışı

K-6500 DSP



500 Watt 100 Volt Amplifikatör

6 Giriş (6 mic/6line)
2 Bölge İÇ-DİŞ ON-OFF Kontrol
4 Ohm/1 Ohm/0,5 Ohm
99 24Bit Dijital Effect
1 Kullaklık Çıkışı
1 Line Çıkışı

Duvar Hoparlör

SMD-4T BEYAZ

Select Switch



4" WOOFER
1,8 CM" TWEETER



SMD-4T SİYAH

Select Switch



4" WOOFER
1,8 CM" TWEETER



SMD-5T BEYAZ

Select Switch



5" WOOFER
2,5 CM" TWEETER



SMD-5T SİYAH

Select Switch



5" WOOFER
2,5 CM" TWEETER



SMD-6T BEYAZ

Select Switch




6" WOOFER
2,5 CM" TWEETER



SMD-6T SİYAH

Select Switch



6" WOOFER
2,5 CM" TWEETER



4" 2 Yollu Hat Trafolu Sütun Hoparlör

Hat Trafosu: 2,4,8, 25W (100v)70-100
Tweeter:1.8cm
Frekans Tepkisi: 40Hz-20Khz
Hassasiyet: 88Db
Boyut:24.3 x 15.1 x 15 cm
Ağırlık: 3,2 kg

4" 2 Yollu Hat Trafolu Sütun Hoparlör

Hat Trafosu: 2,4,8, 25W (100v)70-100
Tweeter:1.8cm
Frekans Tepkisi: 40Hz-20Khz
Hassasiyet: 88Db
Boyut:24.3 x 15.1 x 15 cm
Ağırlık: 3,2 kg

5" 2 Yollu Hat Trafolu Sütun Hoparlör

Hat Trafosu: 2,4,8, 35W (100v)70-100
Tweeter:2,5cm
Woofer: 13 cm
Frekans Tepkisi: 40Hz-20Khz
Hassasiyet: 89Db
Boyut:25.6 x 16.8 x 16.6 cm
Ağırlık: 4,5 kg

5" 2 Yollu Hat Trafolu Sütun Hoparlör

Hat Trafosu: 2,4,8, 35W (100v)70-100
Tweeter:2,5cm
Woofer: 13 cm
Frekans Tepkisi: 40Hz-20Khz
Hassasiyet: 89Db
Boyut:25.6 x 16.8 x 16.6 cm
Ağırlık: 4,5 kg

6" 2 Yollu Sütun Hoparlörü

Hat Trafosu: 4,8,16 40W (100v)
Tweeter:2,5cm
Woofer: 16 cm Polipropilen
Frekans Tepkisi: 40Hz-20Khz
Hassasiyet: 92Db
Boyut:43 x 25.5 x 31 cm
Ağırlık: 7,5 kg

6" 2 Yollu Sütun Hoparlörü

Hat Trafosu: 4,8,16 40W (100v)
Tweeter:2,5cm
Woofer: 16 cm Polipropilen
Frekans Tepkisi: 40Hz-20Khz
Hassasiyet: 92Db
Boyut:43 x 25.5 x 31 cm
Ağırlık: 7,5 kg



KS-3 BEYAZ



3" 2 Yollu Sütun Hoparlör

50 Watt
8 Ohm
Hoparlör Hassasiyeti: 85dB +-3dB
Frenkans Tepkisi: 150-20 kHz

KS-3 SİYAH



3" 2 Yollu Sütun Hoparlör

50 Watt
8 Ohm
Hoparlör Hassasiyeti: 85dB +-3dB
Frenkans Tepkisi: 150-20 kHz

KS-4T BEYAZ



4" Max: 120W 2 Yollu Sütun Hoparlör

Woofer:10cm PP Cone
Tweeter :1.8cm
Hassasyet: 88dB—
Kademe 8 Ohm-100v

KS-4T SİYAH



4" Max: 120W 2 Yollu Sütun Hoparlör

Woofer:10cm PP Cone
Tweeter :1.8cm
Hassasiyet: 88dB
Kademe 8 Ohm-100v

KS-5T BEYAZ



5" Max: 150W 2 Yollu Sütun Hoparlör

Woofer:12cm PP Cone
Tweeter :1.8cm
Hassasiyet: 88dB
Kademe 8 Ohm-100v

KS-5T SİYAH



5" Max: 150W 2 Yollu Sütun Hoparlör

Woofer:12cm PP Cone
Tweeter :1.8cm
Hassasiyet: 88dB
Kademe 8 Ohm-100v

KS-6T BEYAZ


180W
6" WOOFER
1,8 CM" TWEETER



6" Max: 180W 2 Yollu Sütun Hoparlör

Woofer:15cm PP Cone
Tweeter :1.8cm
Hassasiyet: 88dB
Kademe 8 Ohm-100v

KS-6T SİYAH


180W
6" WOOFER
1,8 CM" TWEETER



6" Max: 180W 2 Yollu Sütun Hoparlör

Woofer:15cm PP Cone
Tweeter :1.8cm
Hassasiyet: 88dB
Kademe 8 Ohm-100v

KS-8T BEYAZ


250
8" WOOFER
1,8 CM" TWEETER



8" Max: 250W 2 Yollu Sütun Hoparlör

Woofer:20cm PP Cone
Tweeter :1.8cm
Hassasiyet: 88dB
Kademe 8 Ohm-100v

KS-8T SİYAH


250
8" WOOFER
1,8 CM" TWEETER



8" Max: 250W 2 Yollu Sütun Hoparlör

Woofer:20cm PP Cone
Tweeter :1.8cm
Hassasiyet: 88dB
Kademe 8 Ohm-100v

PDF
Data Sheet

CE

PDF
Data Sheet

CE

KSW-5 BEYAZ


5" WOOFER
1,8 CM" TWEETER



IP-44
 Waterproof Speaker

5" Max: 150W 2 Yollu Sütun Hoparlör

Woofer: 12cm PP Cone
Tweeter : 1.8cm
Hassasiyet: 88dB
Freq Tepkisi : 40Hz-20KHz
Kademe 8 Ohm-100v
Outdoor Su Geçirmez

KSW-5 SİYAH


5" WOOFER
1,8 CM" TWEETER



IP-44
 Waterproof Speaker

5" Max: 150W 2 Yollu Sütun Hoparlör

Woofer: 12cm PP Cone
Tweeter : 1.8cm
Hassasiyet: 88dB
Freq Tepkisi : 40Hz-20KHz
Kademe 8 Ohm-100v
Outdoor Su Geçirmez

KSW-6 BEYAZ


6" WOOFER
1,8 CM" TWEETER



IP-44
 Waterproof Speaker

5" Max: 180W 2 Yollu Sütun Hoparlör

Woofer: 15cm PP Cone
Tweeter : 1.8cm
Hassasiyet: 88dB
Freq Tepkisi : 40Hz-20KHz
Kademe 8 Ohm-100v
Outdoor Su Geçirmez

KSW-6 SİYAH


6" WOOFER
1,8 CM" TWEETER



IP-44
 Waterproof Speaker

5" Max: 180W 2 Yollu Sütun Hoparlör

Woofer: 15cm PP Cone
Tweeter : 1.8cm
Hassasiyet: 88dB
Freq Tepkisi : 40Hz-20KHz
Kademe 8 Ohm-100v
Outdoor Su Geçirmez

Data Sheet

CE

Data Sheet

CE

Alçıpan & Duvar Hoparlör

K

K-48T

150W

150W Horn Hoparlör

Hat Voltajı :100V
Hassasiyet : 99dB
Frekans Tepkisi: 60Hz-20KHz
Materyal: ABS
Ağırlık:3,9Kg

K-35 S

50W

50w 70Volt/100Volt Horn Hoparlör

Frekans Tepkisi:250-8000Hz
Malzeme :ABS Plastik
Ebat:165x220x240mm
Ağırlık:1.48kg
Hassasiyet:91±3dB

K-18 T

40W
6" SPEAKER**EN 54-24**

6" Tavan Hoparlörü

Max Watt: 40Watt
8 Ohm
Hat Voltajı :100V
Hassasiyet : 98dB
Frekans Tepkisi: 90Hz-12KHz
6-12Watt
Ağırlık:1,02Kg
Kesik Çapı: 168mm
Bitiş Çapı: 202mm
Bitiş Derinliği: 100mm

K-6

30W
6,5" WOOFER

16cm Alçıpan Hoparlör

30W Çıkış Gücü
2 Yollu (Tweeter , Crossover)
8 Ohm Empedans
Frekans Tepkisi: 90Hz-20KHz
Delik Ölçüsü :190mm
Dış Ölçü:230mm

K-9

30-15-7,5W
6,5" SPEAKER

16cm Alçıpan Hoparlör

Çıkış Gücü 30W-15W-7,5W
Frekans Tepkisi: 40Hz-20KHz
Hassasiyet :100dB
Delik Ölçüsü :190mm
Dış Ölçü:230mm

K-16T

40W
6,5" SPEAKER

16 cm 100V Alçıpan Hoparlör

Max Güç: 40Watt
Hassasiyet : 90dB
Frekans Aralığı : 90-16kHz
Ölçüler : 186x79mm
Delik Çapı : 163mm

K-561



13 CM Marine Alçıpan,
2 Yollu
100 Watt
8 Ohm
IP-66 Su geçirmez tasarım
100Hz-20kHz
86dB
Delik Ölçüsü: 115mm
Derinlik: 55mm

K-661



16 CM Marine Alçıpan,
2 Yollu
120 Watt
8 Ohm
IP-66 Su geçirmez tasarım
80Hz-20kHz
88dB
Delik Ölçüsü: 135mm
Derinlik: 64mm

K-665



16cm Tavan Hoparlör

Aktif
Bluetooth'lu
Max Power: 40Watt
Empedans: 8 Ohm
90-1600Hz
91dB
Delik ölçüsü: 140mm
Derinlik: 94mm

K-667



16cm Tavan Hoparlör

Aktif
Bluetooth'lu
Max Power: 50Watt
Empedans: 8 Ohm
90-1600Hz
91dB
Delik ölçüsü: 145mm
Derinlik: 160-180mm

K-1510 A

200W
10" WOOFER
2 WAY YOLLU
40 OZ MAGNET



USB



200W 10" Aktif Hoparlör

USB / SD Kart Okuyucu
5 Bant Equalizer
Subwoofer Magnet: 40 oz
Hassasiyet: 94dB
Empedans: 4 ohm
Driver: 34mm
Yedek Hoparlör Çıkışı
Ebat: 36X27X52cm

K-1512 A

500W
12" WOOFER
2 WAY YOLLU
50 OZ MAGNET



USB



500w 12" Aktif Hoparlör

Subwoofer Magnet: 50 oz
Hassasiyet: 94dB
Empedans: 4 Ohm
Driver: 34mm
Ebat: 41x32x60cm

K-1515 A

700W
15" WOOFER
2 WAY YOLLU
60 OZ MAGNET



USB



700W 15" Aktif Hoparlör

Subwoofer Magnet: 60 oz
Hassasiyet: 94dB
Empedans: 4 Ohm
Driver: 44mm
Ebat: 47x39x68cm

K-1412 A

500W
12" WOOFER
2 WAY YOLLU
50 OZ MAGNET



500W 12" Aktif Hoparlör

Subwoofer Magnet: 50 oz
Hassasiyet: 96dB
Empedans: 4 Ohm
Driver: 34mm
Ebat: 41x32x60cm

K-1415 A

700W
15" WOOFER
2 WAY YOLLU
60 OZ MAGNET



700W 15" Aktif Hoparlör

Subwoofer Magnet: 60 oz
Hassasiyet: 94dB
Empedans: 4 Ohm
Driver: 44mm
Ebat: 47x39x68cm

Aktif Kabin Hoparlör

K

K-612 A

600W
12" WOOFER
2 WAY YOLLU
40 OZ MAGNET



600W 12" Aktif Kabin Hoparlör

Voice Coil: 2" KSV
Magnet: 40oz
Tweeter: 25mm
Frenkans Aralığı: 50Hz-20KHz
Hassasiyet: 97dB
KG:12,7 kg
42,5*38,5*64,5cm

K-815 A

800W
15" WOOFER
2 WAY YOLLU
60 OZ MAGNET



800W 15" Aktif Kabin Hoparlör

Voice Coil: 2,4" KSV
Magnet: 60oz
Tweeter: 44mm
Frenkans Aralığı: 45Hz-20KHz
Hassasiyet: 98dB
KG:22,5 kg
47x47x78cm

Pasif Kabin Hoparlör

K

K-612 P

600W
12" WOOFER
2 WAY YOLLU
50 OZ MAGNET



600W 12" Pasif Kabin Hoparlör

Voice Coil: 2,5" KSV
Magnet: 50oz
Tweeter: 34mm
Frenkans Aralığı: 50Hz-18KHz
Hassasiyet: 94dB
KG:14.86 kg
39,5*39*5*68cm

K-815 P

800W
15" WOOFER
2 WAY YOLLU
60 OZ MAGNET



800W 15" Pasif Kabin Hoparlör

Voice Coil: 3" KSV
Magnet: 60oz
Tweeter: 44mm
Frenkans Aralığı: 45Hz-18KHz
Hassasiyet: 94dB
KG:18,6 kg
47*47*75cm

Pasif Kabin Hoparlör

K

K-1508

350W
8"
WOOFER
2 WAY
YOLLU
30 OZ
MAGNET



ODS

350 Watt 8" 2Yollu Pasif Hoparlör

Subwoofer Magnet :30 oz
Hassasiyet:92dB
Empedans:8 ohm
Bobin :1,5"
Ebat : 33,5x28x47cm
Ağırlık :8,6Kg

K-1510

450W
10"
WOOFER
2 WAY
YOLLU
40 OZ
MAGNET



450 Watt 10" 2Yollu Pasif Hoparlör

Subwoofer Magnet :40 oz
Hassasiyet:94dB
Empedans:8 ohm
Bobin :2"
Ebat : 36x27x52cm
Ağırlık :11,5Kg

K-1512

600W
12"
WOOFER
2 WAY
YOLLU
50 OZ
MAGNET



600 Watt 12" 2Yollu Pasif Hoparlör

Subwoofer Magnet :50 oz
Hassasiyet:94dB
Empedans:8 ohm
Bobin :2,5"
Monitör Olarak Kullanılabme
Ebat : 46,5x37,5x66,5cm
Ağırlık :15,2Kg

K-1515

800W
15"
WOOFER
2 WAY
YOLLU
60 OZ
MAGNET



800 Watt 15" 2Yollu Pasif Hoparlör

Subwoofer Magnet :60 oz
Hassasiyet:94dB
Empedans:8 ohm
Bobin :3"
Monitör Olarak Kullanılabme
Ebat : 47x39x68cm
Ağırlık :18,5Kg

Pasif Kabin Hoparlör

M-1408

 **350W**

8"
WOOFER
2 WAY
YOLLU

30 OZ
MAGNET



Mekse

350 Watt 8" 2Yollu Pasif Hoparlör

Subwoofer Magnet :30 oz
Hassasiyet:92dB
Empedans:8 ohm
Bobin :1,5"
Ebat : 34x28x48cm
Ağırlık :8,6Kg

M-1410

 **450W**

10"
WOOFER
2 WAY
YOLLU

40 OZ
MAGNET



Mekse

450 Watt 10" 2Yollu Pasif Hoparlör

Subwoofer Magnet :40 oz
Hassasiyet:94dB
Empedans:8 ohm
Bobin :2"
Ebat : 41x32,5x55,5cm
Ağırlık :11,5Kg

M-1412

 **600W**

12"
WOOFER
2 WAY
YOLLU

50 OZ
MAGNET



Mekse

600 Watt 12" 2Yollu Pasif Hoparlör

Subwoofer Magnet :50 oz
Hassasiyet:94dB
Empedans:8 ohm
Bobn :2,5"
Monitör Olarak Kullanılabilir
Ebat : 46,5x37,5x66,5cm
Ağırlık :15,2Kg

M-1415

 **800W**

15"
WOOFER
2 WAY
YOLLU

60 OZ
MAGNET



Mekse

800 Watt 15" 2Yollu Pasif Hoparlör

Subwoofer Magnet :60 oz
Hassasiyet:94dB
Driver :345mm
Empedans:8 ohm
Bobin :3"
Monitör Olarak Kullanılabilir
Ebat : 47x39x68cm
Ağırlık :18,5Kg

Pasif Kabin Hoparlör

M-12500

600W
12" WOOFER
2 WAY YOLLU
50 OZ MAGNET



600W 12" Pasif Kabin Hoparlör

Voice Coil: 2,5" KSV
Magnet: 50oz
Tweeter: 34mm
Frenkans Aralığı: 50Hz-18KHz
Hassasiyet: 94dB
KG:14.86 kg
39,5*39*5*68cm

M15700

800W
15" WOOFER
2 WAY YOLLU
60 OZ MAGNET



800W 15" Pasif Kabin Hoparlör

Voice Coil: 3" KSV
Magnet: 60oz
Tweeter: 44mm
Frenkans Aralığı:45Hz-18KHz
Hassasiyet: 94dB
KG:18,6 kg
47*47*75cm

AKTİF KABİN HOPARLÖR

K1510 A / K1512 A / K1515 A

König



K 1512 A

K 1510 A

K 1515 A

KS-112



800 Watt 12" Pasif Ahşap Kabin Hoparlör

Frekans Aralığı : 4 8Hz-20KHz±3dB
Sürücüler : HF:1*1.75" (34mm ses bobini)

LF:1*12" (65mm ses bobini)
Nominal Güç : 400W/800W/1600W
Hassasiyet : 97dB SPL 1w/1m
SPL:123dB
Empedans : 8Ω
Ebat:615*357*395mm
Ağırlık : 26Kg

KS-115



1200 Watt 15" Pasif Ahşap Kabin Hoparlör

Frekans Aralığı : 4 8Hz-20KHz±3dB
Sürücüler : HF:1*1.75" (44mm ses bobini)
LF:1*15" (75mm ses bobini) Nominal
Güç : 600W/1200W/2400W Hassasiyet:
98dB SPL 1w/1m SPL:125dB
Empedans : 8Ω
Ebat:790*500*480mm
Ağırlık : 3 8,5Kg

KS-12 SUB



800 Watt 12" İnç Subwoofer Ahşap Kabin

Frekans Aralığı:38Hz-200Hz±3dB
Sürücüler : L F:1*12" (50mm ses bobini, 156mm mıknatıs) Nominal
Güç: 400W/800W/1600W
Hassasiyet: 100dB SPL 1w/1m
SPL:120dB
Empedans8Ω
Boyutlar:505*380*500 mm
Ağırlık:30Kg

KS-15 SUB



1300 Watt 15" İnç Subwoofer Ahşap Kabin

Frekans Aralığı38Hz-200Hz±3dB
Sürücüler : L F:1*15" (100mm ses bobini, 220mm mıknatıs)
Nominal Güç:
6500W/1300W/2600W Hassasiyet:
102dB SPL 1w/1m SPL:125dB
Empedans:8Ω
Boyutlar:630*440*510 mm
Ağırlık:30Kg

KS-18 SUB



2000 Watt 18" İnç Subwoofer Ahşap Kabin

Frekans Aralığı : 3 0Hz-360Hz±3dB
Sürücüler : L F:1*18" (100mm ses bobini, 220mm mıknatıs)
NominalGüç:1000W/2000W/4000W
Hassasiyet: 100dB SPL 1w/1m
SPL:123dB
Empedans : 8Ω
Ebat :730*600*720mm
Ağırlık : 5 0Kg

COMPACT 12405



4*4,5" Kolon hoparlör

Frekans Aralığı : 120Hz-20KHz±3dB
Sürücüler : HF:1*1.4"(34mm ses bobini)
LF:4*4.5"(25mm ses bobini,100mm mknatis)
Nominal Güç:300W/600W/1200W
Hassasiyet:92dB SPL 1w/1m
SPL:112dB
Empedans:8Ω
Ebat: 665*145*170mm
Ağırlık:9,5Kg

15 İnç subwoofer hoparlör

Frekans Aralığı : 38Hz-200Hz±3dB
Sürücüler : LF:1*15" (100mm ses bobini, 220mm mknatis)
Nominal Güç : 650W/1300W/2600W
Hassasiyet : 102dB SPL 1w/1m
SPL:125dB
Empedans : 8Ω
Ebat:630*440*540mm Ağırlık : 31Kg

COMPACT 15405



4*4,5" Kolon hoparlör

Frekans Aralığı : 120Hz-20KHz±3dB
Sürücüler : HF:1*1.4"(34mm ses bobini)
LF:4*4.5"(25mm ses bobini,100mm mknatis)
Nominal Güç:300W/600W/1200W
Hassasiyet:92dB SPL 1w/1m
SPL:112dB
Empedans:8Ω
Ebat: 665*145*170mm
Ağırlık:9,5Kg

15 İnç subwoofer hoparlör

Frekans Aralığı : 38Hz-200Hz±3dB
Sürücüler : LF:1*15" (100mm ses bobini, 220mm mknatis)
Nominal Güç : 650W/1300W/2600W
Hassasiyet : 102dB SPL 1w/1m
SPL:125dB
Empedans : 8Ω
Ebat:630*440*540mm Ağırlık : 31Kg

COMPACT 12308



8*3" İnç Kolon hoparlör

Frekans Aralığı : 120Hz-20KHz±3dB
Sürücüler : LF:8*3" (25mm mknatis,70mm mknatis)
Nominal Güç : 200W/400W/800W
Hassasiyet 92dB SPL 1w/1m
SPL:110dB
Empedans : 4Ω
Ebat : :805*115*130mm Ağırlık : 7,7Kg

12 İnç subwoofer hoparlör

Frekans Aralığı : 38Hz-200Hz±3dB
Sürücüler : LF:1*12" (50mm ses bobini, 156mm mknatis)
Nominal Güç : 400W/800W/1600W
Amplifikatör gücü:300W+600W/8Ω
Hassasiyet : 100dB SPL 1w/1m
SPL:120dB
Empedans : 8Ω
Boyutlar : 505*380*500 mm
Ağırlık : 32Kg

Active SubWoofers Hoparlör

K

SUB-10



10" Aktif Subbass

600Watts
Frequency:20Hz-150Hz
Empedans: 4 Ohm
N.W:13.2Kgs
G.W:14.5Kgs
430x385x425mm

SUB-12



12" Aktif Subbass

700Watts
Frequency:20Hz-150Hz
Empedans: 4 Ohm
N.W:18.5Kgs
G.W:20Kgs
525x430x435mm

Aktif Sarjlı Hoparlör

K

KNG-1100

300W
2X8"
WOOFER
2 WAY
YOLLU
40 OZ
MAGNET



Max Güç:300Watt Aktif Hoparlör

RMS Güç:300Watt
Subwoofer 2x8"(2x20cm)
Hassasiyet:94dB
USB,TF, AUX,DC,AC,Bluetooth
1UHF Wireless Mic
Led Display
Remote Control

K 12 /700



12" WOOFER
RMS :700 WATT
MAX:1400 WATT
30CM
Empedans:8 ohm
Ağırlık :8,6Kg

K 1508



8" WOOFER
MAX:350 WATT
20CM
Empedans:8 Ohm

K 1510



10" WOOFER
MAX:450 WATT
25CM
Empedans:8 Ohm

K 1512



12" WOOFER
MAX:600 WATT
30CM
Empedans:8 Ohm

K 1515



15" WOOFER
MAX:800 WATT
38CM
Empedans:8 Ohm

WH-4



4" Hoparlör
Empedans:8 ohm
Power:60Watt
86 dB

WH-5



5" Hoparlör
Empedans:8 ohm
Power:80Watt
86 dB

WH-6



6" Hoparlör
Empedans:8 ohm
Power:100Watt
86 dB

WH-8



8" Hoparlör
Empedans:8 ohm
Power:120Watt
86 dB

KH-4



4" Hoparlör
Empedans:8 ohm
Power:60Watt
86 dB

KH-5



5"
WOOFER



5" Hoparlör

Empedans:8 ohm
Power:80Watt
86 dB

KH-6



6"
WOOFER



6" Hoparlör

Empedans:8 ohm
Power:100Watt
86 dB

KH-48



6"
WOOFER



6" Hoparlör

Empedans:8 ohm
Power:100Watt
86 dB

KHW-5



5"
WOOFER



5" Hoparlör

Empedans:8 ohm
Power:80Watt
86 dB

KHW-6



6"
WOOFER



6" Hoparlör

Empedans:8 ohm
Power:100Watt
86 dB

K-25



25mm Driver
7.8 Oz Mıknatis
8 Ohm
50 Watt
1.5 kHz- 18kHz

K-34



34mm Driver
7.8 Oz Mıknatis
8 Ohm
60 Watt
1.5 kHz- 18kHz

K-44



44mm Driver
7.8 Oz Mıknatis
8 Ohm
80 Watt
1.5 kHz- 18kHz

CS-8



Tek Yollu Crossover
Max Kapasite: 100w
8 Ohm
12 dB Filtre

CS-10



2 Yollu Crossover
Max Kapasite: 300w
8 Ohm
12 dB Filtre

CS-12



2 Yollu Crossover
Max Kapasite: 350w
8 Ohm
12 dB Filtre

Crossover & Membran

K

M-34



34mm Mebran

M-44



44mm Mebran

M-51



51mm Mebran

Hoparlör Sehpası

K

K-101



Kolon Boy Sehpası

Metal Aksamı
Siyah & Sarı Renk

K-ST-600



Kolon Boy Sehpası

Siyah Renk

K-201



Kolon Duvar Sehpası 12"

Siyah Renk

K-202



Kolon Duvar Sehpası 15"

Siyah Renk

KMK-20-1



Mikrofon Kablosu

2x0,20mm MONO SİYAH
100Mt/Rulo

KMK-22-1



Mikrofon Kablosu

2x0,22mm STEREO
SİYAH 100Mt/Rulo

KMK-22-2



Mikrofon Kablosu

2x0,22mm STEREO KIRMIZI
100Mt/Rulo

KMK-22-3



Mikrofon Kablosu

2x0,22mm STEREO MAVİ

KMK-22-4



Mikrofon Kablosu

2x0,22mm STEREO SARI
100Mt/Rulo

KMK-22-5



Mikrofon Kablosu

2x0,22mm STEREO YEŞİL

KMK-22-6



Mikrofon Kablosu

2x0,20mm MONO SİYAH
100Mt/Rulo

KHK-210



2x1 mm Hoparlör Kablosu

KHK-215



2x1,5mm Hoparlör Kablosu

KHK-225



2x2mm Hoparlör Kablosu

KHK-2075 LİYCY



2x0,75mm Hoparlör Kablosu

KHK-210 LİYCY



2x1mm Hoparlör Kablosu

Başkan Delege Konferans Mik&Aksesuar

R-UN 310



Sistem Merkez Kontrol Ünitesi

60 Adet Mikrofon Bağlanabilme
(Kontrol Ünitesi ekleyerek 180
mikrofona kadar genişleyebilir)
Kutu İçeriği: 10 metre sinyal kablosu.
Frekans Tepkisi:20Hz-20KHz

R-B 180



Başkan Mikrofon

Kondanser Mikrofon
Kutup desen: Tek yönlü
PRIORITY(Öncelik) Düğmesi
Birleşik Kablo uzunluğu 2Metre
Frekans Tepkisi:60Hz-16KHz
Hassasiyet: -47dB—
SNR :60dB
8P Jack,2.1mm 8P Koruyucu
Tel Giriş Gerilimi:18V

R-D 190



Delege Mikrofon

Kondanser Mikrofon
Kutup desen: Tek yönlü
Birleşik Kablo uzunluğu 2Metre
Frekans Tepkisi:60Hz-16KHz
Hassasiyet: -47dB—
SNR :60dB
8P Jack,2.1mm 8P Koruyucu Tel
Giriş Gerilimi:18V

RK-10mt



ROOF 10MT KABLO

RK-20mt



ROOF 20MT KABLO

4 & 8 Kanal Receiver

R-4000



4 Kanal UHF Receiver

512-589 Mhz (Ayarlanabilir) Frekans
DC 13,8V 100mA Çalışabilme
Gerilimi Seçici Anahtarı
S/N Oranı :>105dB T.H.D:>0,5%
Frekans Tepkisi :40Hz-18KHz
Çalışma Frekansları
(A) 512-524,4MHz
(B) 564-576,4MHz
(C) 524,8-537,2MHz
(D) 576,8-589,2MHz

R-8000



8 Kanal UHF Receiver

512-589 Mhz (Ayarlanabilir) Frekans
DC 13,8V 100mA Çalışabilme Gerilimi
Seçici Anahtarı
S/N Oranı :>105dB T.H.D:>0,5%
Frekans Tepkisi :40Hz-18KHz
Çalışma Frekansları

(A) 512-524,4MHz
(B) 564-576,4MHz
(C) 524,8-537,2MHz
(D) 576,8-589,2MHz

R-5 EL



UHF Kablosuz El Mikrofon
Çalışma Frekansı :512-589Mhz
Güç Kaynağı:2*AA PİL
Çalışma Frekansları

(A) 512-524,4MHz
(B) 564-576,4MHz
(C) 524,8-537,2MHz
(D) 576,8-589,2MHz
R-4000 & R-8000 ile Uyumlu

R-6 YAKA



UHF Kablosuz Yaka Mikrofon
Çalışma Frekansı :512-589Mhz
Güç Kaynağı:2*AA PİL
Çalışma Frekansları)

(A) 512-524,4MHz
(B) 564-576,4MHz
(C) 524,8-537,2MHz
(D) 576,8-589,2MHz
R-4000 & R-8000 ile Uyumlu

R-621



UHF Kablosuz Kursor Mikrofon

CPU Kontrol Adopt
PLL Kombne Teknoloji
Çok İşlevli LCD Ekran
Özel AF / RF Seviyesi
Güç Kaynağı:2*AA PİL
Çalışma Frekansları
(A) 512-524,4MHz
(B) 564-576,4MHz
(C) 524,8-537,2MHz
(D) 576,8-589,2MHz
R-4000 & R-8000 ile Uyumlu

4 & 8 Kanal Receiver

R-404



4 Kanal UHF Receiver

"DİĞİTAL MODULASYON"
512-589 Mhz (Ayarlanabilir) Frekans
Frekans Kanal Aralığı: 60MHz
Dynamc Range: 96dB—
S/N Oranı :>96dB T.H.D:>1%1KHz
Frekans Tepkisi :50Hz-15KHz
Çalışma Frekansları
512-589MHz

R-808



8 Kanal UHF Receiver

"DİĞİTAL MODULASYON"
512-589 Mhz (Ayarlanabilir) Frekans
Frekans Kanal Aralığı: 60MHz
Dynamc Range: 96dB—
S/N Oranı :>96dB T.H.D:>1%1KHz
Frekans Tepkisi :50Hz-15KHz
Çalışma Frekansları
512-589MHz

R-7



UHF Kablosuz Yaka Mikrofonu

"DİĞİTAL MODULASYON"
Çalışma Frekansı:512-589 Mhz
99 Kanal Transmitter
Güç Kaynağı :2*AAPil
Çalışma Frekansları
512-589MHz
R-404 & R-808 ile Uyumlu

R-8



UHF Kablosuz El Mikrofonu

"DİĞİTAL MODULASYON"
Çalışma Frekansı:512-589 Mhz
99 Kanal Transmitter
Güç Kaynağı :2*AAPil
Çalışma Frekansları
512-589MHz
R-404 & R-808 ile Uyumlu

R-520



UHF Kablosuz Masa Mikrofonu

"DİĞİTAL MODULASYON"
Çalışma Frekansı:512-589 Mhz
99 Kanal Transmitter
Güç Kaynağı :2*AAPil
Çalışma Frekansları
512-589MHz
R-404 & R-808 ile Uyumlu

4 Kanal Receiver

R-444



4 Kanal Uhf Receiver

Frekans aralığı: UHF610-695MHz
Modülasyon modu: geniş bant FM
Hassasiyet: Giriş 6dBv olduğunda, S/ N>60Db
Bant genişliği: 85MHz
Maksimum ofset: ± 45 KHz
Kapsamlı S/N oranı: >105dB'den fazla
Kapsamlı T.H.D: <0,7 @1KHz
Ayarlanabilir aralık: 85 MHz
Ses tepkisi: 45Hz-18KHz ± 3 dB
Kapsamlı SNR: >105dB'den fazla
Kompozit distorsiyon: 0.5%
Kullanım mesafesi: >80 metreden fazla
Alıcı akımı: 400mA

R-40



UHF Kablosuz El Mikrofonu

Salınım modu: PLL faz kilitleli frekans sentezi
Harmonik radyasyon: <-65dBm
Maksimum ofset: ± 45 KHz
Frekans tepkisi: 45Hz~18KHz ± 3 dB
Bant genişliği: 120MHz
Ses kafası: kapasitif
RF güç çıkışı: 10MW
Pil AA*2
Akım tüketimi :<90mA
Sürekli çalışma süresi: 8 saat
Frekans bandı: 610-695MHz
R-444 ile Uyumlu

R-41



UHF Kablosuz Yaka Mikrofonu

Salınım modu: PLL faz kilitleli frekans sentezi
Harmonik radyasyon: <-65dBm
Maksimum ofset: ± 45 KHz
Frekans tepkisi: 45Hz~18KHz ± 3 dB
Bant genişliği: 120MHz
Ses kafası: kapasitif
RF güç çıkışı: 10MW
Pil AA*2
Akım tüketimi :<90mA
Sürekli çalışma süresi: 8 saat
Frekans bandı: 610-695MHz
R-444 ile Uyumlu

R-42



UHF Kablosuz Masa Mikrofonu

Salınım modu: PLL faz kilitleli frekans sentezi
Harmonik radyasyon: <-65dBm
Maksimum ofset: ± 45 KHz
Frekans tepkisi: 45Hz~18KHz ± 3 dB
Bant genişliği: 120MHz
Ses kafası: kapasitif
RF güç çıkışı: 10MW
Pil AA*2
Akım tüketimi :<90mA
Sürekli çalışma süresi: 8 saat
Frekans bandı: 610-695MHz
R-444 ile Uyumlu

4 & 8 Kanal Receiver

R-214 RECEIVER



UHF 4'lü Kablosuz Mikrofon Receiver
ACT/IR/SYNC Özelliği
S/N oranı: >105dB T.H.D
Frekans yanıtı: 40Hz-18KHz
Çekim Mesafe: 50-100 metre
Bant genişliği: 50MHz
Kanal alanı: 250KHz
Frekans kararlılığı: $\pm 0.005\%$ FM
IRF gücü: Y 50dBm, L 25dBm Mikrofon
Kazanımı ayarı: -20dB-30dB—
200 Farklı Değişebilir Frekans Çalışma
Frekans aralığı: 610-680mhz

R-218 RECEIVER



UHF 8'li Kablosuz Mikrofon Receiver
ACT/IR/SYNC Özelliği
S/N oranı: >105dB T.H.D
Frekans yanıtı: 40Hz-18KHz
Çekim Mesafe: 50-100 metre
Bant genişliği: 50MHz
Kanal alanı: 250KHz
Frekans kararlılığı: $\pm 0.005\%$ FM
IRF gücü: Y 50dBm, L 25dBm Mikrofon
Kazanımı ayarı: -20dB-30dB—
200 Farklı Değişebilir Frekans Çalışma
Frekans aralığı: 610-680mhz

R-9 YAKA



UHF Kablosuz Yaka Mikrofon
Çalışma Frekansı :610-680mhz
Güç Kaynağı: 2*AA Pil
R-214 ve R-218 ile Uyumlu

R-10 EL



UHF Kablosuz El Mikrofon
Çalışma Frekansı :610-680mhz
Güç Kaynağı: 2*AA Pil
R-214 ve R-218 ile Uyumlu

R-11 MASA



UHF Kablosuz Masa Mikrofon
Çalışma Frekansı :610-680mhz
Güç Kaynağı: 2*AA Pil
R-214 ve R-218 ile Uyumlu

Data Sheet

CE

Data Sheet

CE

UHF Digital Tekli & Çiftli Mikrofon

R-1100 EL



PDF
Data
Sheet

CE

R-1100 YAKA



PDF
Data
Sheet

CE

R-1200 E-Y



PDF
Data
Sheet

CE

R-1200 Y-Y



PDF
Data
Sheet

CE

R-1200 E-E



PDF
Data
Sheet

CE

TEK Kanal 2 Anten UHF Telsiz
Mikrofon
PLL Kontrol
32 Kanal
LCD Ekran
AF Çıkış Voltajı Ayar Düğmesi
Frekans Tepkisi 50Hz-15KHz-3dB
AF Çıkış Değişikliği Kulaklık/Ses Çıkışı
Pilot Ton Kilidi
Güç Kaynağı :2AA Pili Standing Çalışma
Süresi:Yaklaşık 8 Saat
ACT/IR Fonksiyonu
Rack Aparatı
Çalışma Frekansları
(A)512-524MHz

2 Kanal 2 Anten UHF Telsiz Mikrofon

PLL Kontrol
32 Kanal
LCD Ekran
AF Çıkış Voltajı Ayar Düğmesi
Frekans Tepkisi 50Hz-15KHz-3Db
AF Çıkış Değişikliği Kulaklık/Ses
Çıkışı Pilot Ton Kilidi
Güç Kaynağı :2AA Pili Standing
Çalışma Süresi:Yaklaşık 8 Saat
ACT/IR Fonksiyonu
Rack Aparatı
Çalışma Frekansları
(A)512-524MHz
(B)564MHz-576MHz

UHF Digital Tekli & Çiftli Mikrofon

R-212 EE



R-212 EY



R-212 YY



R-212 MM



UHF 2'li Kablosuz Mikrofon Seti

ACT/IR/SYNC teknolojisi

S/N oranı: >105dB

T.H.D bozulma: <0,5%

Frekans yanıtı: 40Hz-18KHz

Bant genişliği: 50MHz

Kanal alanı: 250KHz

Frekans kararlılığı: $\pm 0.005\%$

FM maksimum frekans ayarı ile: $\pm 45\text{KHz}$

Mikrofonu gücü: Y 50dBm, L 25dBm

Kazanç ayarı: -20dB ile 30dB

Çalışma Mesafesi: 300 metre

Çalışma Frekansı aralığı: 470-694MHz

Değişebilir 200 Frekans Kanalı

PDF
Data
Sheet

CE

UHF Digital Tekli & Çiftli Mikrofon

R-3150 EL



R-3150 YAKA



R-3250 EL-EL



R-3250 EL-YAKA



R-3250 YAKA-YAKA



Tek Kanal Uhf Telsiz Mikrofon
Bant genişliği: 15MHZ
Kapsamlı frekans tepkisi:
5Hz~18KHZ
±3dB
Lcd Ekran
RF güç çıkışı: 5mW/10mW
Akım tüketim : 110mA (tipik)
Frekans:
UHF 537.65~570.35
99 Değişen Frekans

Çift Kanal Uhf Telsiz Mikrofon
Bant genişliği: 15MHZ
Kapsamlı frekans tepkisi:
5Hz~18KHZ
±3dB
Lcd Ekran
RF güç çıkışı: 5mW/10mW
Akım tüketim : 110mA (tipik)
Frekans:
UHF 537.65~570.35
2x99 Değişen Frekans

UHF Digital Tekli & Çiftli Mikrofon

R-2100 EL



R-2100 YAKA



R-2200 EL-EL



R-2200 EL-YAKA



R-2200 YAKA-YAKA



Tek Kanal UHF Telsiz Mikrofon

Çıkış gücü- 5mW/30mW Yardımcı dalga bastırma 70dBc
Bant Genişliği: 60 MHz
Maks Sapma Aralığı: 48kHz
Frekans Tepkisi 60~18000Hz
Sinyal-Gürültü Oranı- 105dB(A)
ACT / IR fonksiyonu
BNC Tipi Anten
Alıcı Güç Kaynağı : DC12V/500mA
Verici GüçKaynağı 2*1,5V(AA)
Pil tüketimi: 8 saat
Frekans Aralığı: 530~580MHZ
Değişebilir 100 Frekans

İki Kanal UHF Telsiz Mikrofon

Çıkış gücü- 5mW/30mW
Yardımcı dalga bastırma 70dBc
Bant Genişliği: 60 MHz
Maks Sapma Aralığı: 48kHz
Frekans Tepkisi 60~18000Hz
Sinyal-Gürültü Oranı- 105dB(A)
ACT / IR fonksiyonu
BNC Tipi Anten
Alıcı Güç Kaynağı : DC12V/500mA
Verici GüçKaynağı 2*1,5V(AA)
Pil tüketimi: 8 saat
Frekans Aralığı: 530~580MHZ
Değişebilir 2*100 Frekans

UHF Digital 2 Kanal Mik

Data Sheet



R-201 EL



Data Sheet



R-201 YAKA



Data Sheet

Data Sheet



R-203 E-E



R-203 E-Y



Data Sheet



R-203 Y-Y



TEK Kanal UHF Telsiz Mikrofon

Digital Modülasyon
PLL Kontrol
LCD Ekran
ACT /IR Fonksiyonu
Frekans Tepkisi 50Hz-15KHz
Frekans Band Aralığı: 60MHz
Harmonic Radition: >-50dB
Ses Frekans Tepkisini Genişletme Alıcı
LCD Pil Göstergesi
El Mkrofonda Mute
Mini XLR Jack
Değişebilir 99 Frekans
Çalışma Frekansları 512MHz-589MHz

2 Kanal UHF Telsiz Mikrofon

Digital Modülasyon
PLL Kontrol
LCD Ekran
ACT /IR Fonksiyonu
Frekans Tepkisi 50Hz-15KHz
Frekans Band Aralığı: 60MHz
Harmonic Radition: >-50dB
Ses Frekans Tepkisini Genişletme Alıcı
LCD Pil Göstergesi
El Mkrofonda Mute
Mini XLR Jack
Değişebilir 2x99 Frekans
Çalışma Frekansları 512MHz-589MHz

UHF Digital Çifli Mikrofon

R-105 E-E



R-105 E-Y



R-105 Y-Y



2 Kanal UHF Telsiz Mikrofon

Bant genişliği: 12MHz/24MHz,
ACT/IR işlevi
PLL kombine teknolojisi
Frekans kararlılığı: $\pm$ %0,002
Frekans tepkisi: 40-18000Hz
S/N oranı: >105dB (12dB S/N AD)
T.H.D: <%0,5@1KHz
Gürültü kilitli + Pilot ton kilitli
Hassasiyet: 3uV 30Db S/N
2x99 Farklı Değişebilir
Frekans Frekans
aralığı: 512-589MHz

Roof
RF-50

**KÜRSÜ
MİKROFON**

**THE GOOSENECK
MICROPHONE**



IN-EAR (MONITOR KULAKLIK)

R-M20



IN-EAR Monitor Kulaklık

Stereo 10Grup
Verici Çıkış seviyesi:10dBm
Ses Frekans Cevabı:60Hz-16KHz
Dinamik Aralık :90dB
Stereo Ayırma :40dB
Maksimum Ses Giriş Seviyesi :+6dBv
Çalışma Frekansları
576MHz-603,5MHz

Kamera Wireless Mikrofon

R-35 KAMERA ALICI -VERİCİ MİKROFON



Kamera Mikrofonu

PLL Faz Kilit Lobu
32 Kanal
Ton Kilitleme Fonksiyonu
Digital Ekran
Mikrofon Sinyal giriş ile ortak
Mp3/CD Sinyal Girişi
Kamera Bağlantı Aparatı
2Adet AA Pil ile çalışır
Çalışma Frekansları
(A) 512MHz-524MHz

Tour Guide Systems

R-3T



Rehber Verici Mikrofon(Transmitter)

AF Çıkış Voltajı Ayar Düğmesi
Frekans Tepkisi:50Hz-15KHz-3Db
AF Çıkış Değişikliği:Kulaklık/Hat Çıkışı
Gürültü +Pilot Kilidi IR Fonksiyon
Güç Kaynağı :2*AA Pil
Yaklaşık 8 Saat bekleme süresi
Çalışma Frekansları
685,15-MHz-697,55MHz

R-3R



Rehber Alıcı Kulaklık (Receiver)

AF Çıkış Voltajı Ayar Düğmesi
Frekans Tepkisi:50Hz-15KHz-3Db
AF Çıkış Değişikliği:Kulaklık/Hat Çıkışı
Gürültü +Pilot Kilidi IR Fonksiyon
Güç Kaynağı :2*AA Pil
Yaklaşık 8 Saat bekleme süresi
Çalışma Frekansları
685,15-MHz-697,55MHz

UHF Aktif & Pasif Anten

R-12



UHF Yaprak Anten

R-5000



2x5 yollu, geniş bantlı UHF, dahili güç kaynağı. Tüm UHF Alıcılar için (2x5) Aktif anten ayırıcı ve Güç Dağıtım Sistemi. Bir çift anteni birden fazla (2x5) UHF Alıcıya bölerek kablosuz mikrofon sistemini genişleten güçlendirilmiş bir UHF Anten Dağıtım Sistemidir. Her R-5000, 2x4 adede kadar alıcının aynı antenleri kullanmasına olanak tanır. CASCADE konnektörleri 1x2 alıcıya veya ikinci bir R-5000'e bağlantı yapılmasına olanak sağlar. R-5000, uyumlu bir frekans aralığında çalışan tüm Analog-Dijital kablosuz mikrofon alıcılarıyla uyumludur

Şarj Ünitesi

R-2



2li EL Şarj Ünitesi

R-22



12 İ Yaka Şarj Ünitesi

Kablolu Mikrofon

R-100

R-101

R-102

R-300


Kablolu Dinamik El Mikrofonu Frekans Tepkisi :50Hz-15KHz Hassasiyet:-49,4+3dB— Metal Gövde
Kablolu Dinamik El Mikrofonu Frekans Tepkisi:50Hz-15KHz Hassasiyet:-49,4+3dB— Empedans:(1KHz'de):600 Ohm Metal Gövde
Kablolu Dinamik El Mikrofonu Frekans Tepkisi:50Hz-15KHz Hassasiyet:-49,4+3dB— Empedans:(1KHz'de):600 Ohm Metal Gövde
Kablolu Dinamik El Mikrofonu Frekans Tepkisi:50Hz-15KHz Hassasiyet:-49,4+3dB— Empedans:(1KHz'de):600 Ohm Metal Gövde

Wireless Tekli & İkili Yaka Mikrofon

WIRELESS GO 1

WIRELESS GO 2


Tek kişilik Kablosuz Yaka Mikrofonu Çok Yönlü ses alıcı mikrofon Peak çıkış Seviyesi : 3dBu Maksimum SPL: 1000dB SPL (1KHz @1m) 3,5mm Yaka mikrofon girişi 3,5mm Receiver çıkış Harici Mikrofon Giriş: 20Hz-20KHz Usb Sarj aparatı
Çift kişilik Kablosuz Yaka Mikrofonu Çok Yönlü ses alıcı mikrofon Peak çıkış Seviyesi : 3dBu Maksimum SPL: 1000dB SPL (1KHz @1m) 3,5mm Yaka mikrofon girişi 3,5mm Receiver çıkış Harici Mikrofon Giriş: 20Hz-20KHz Usb Sarj aparatı

Kablolu Mikrofon

R

RF-50



Konferans Mikrofon

Frekans Tepkisi: 80Hz-12KHz
Algılama: -42dB
Empedans:200Ohm
Maksimum Ses Basıncı Seviyesi:
120dB 48V Fantom
Hacim Kontrolü
Volume Kontrol

R-150 C



Kondenser Kürsü Mikrofon

Frekans Aralığı:50Hz-18KHz
Hassasiyet:(-40+/-2)dB—
Çalışma Akımı :20mA 2Adet
AA PİL
48V Phantom
Volume Kontrol

R-150 D



Dinamik Kürsü Mikrofon

Frekans Aralığı:50Hz-18KHz
Hassasiyet:(-40+/-2)dB—
Çalışma Akımı :20mA 2Adet
AA PİL
48V Phantom
Volume Kontrol

Volume Ayarlı Yaka Mikrofon

R

R-651



Yaka Mikrofon

Volume Kontrol
Empedans:100 Ohm
Çalışma Akımı:20mA
2Adet AA PİL
48V Phantom

R-17



UHF Kablosuz Dönüştürücü

Şarj Edilebilir Alıcı ve Mikrofon
Aparatı
Frekans Aralığı: 500-590 Mhz
Frekans Tepkisi: 40Hz-18KHz

T-7




UHF Kablosuz Dönüştürücü

Şarj Edilebilir Alıcı ve Mikrofon
Aparatı
Frekans Aralığı: 500-590 Mhz
Frekans Tepkisi: 40Hz-18KHz

Headset Mikrofon

H-7

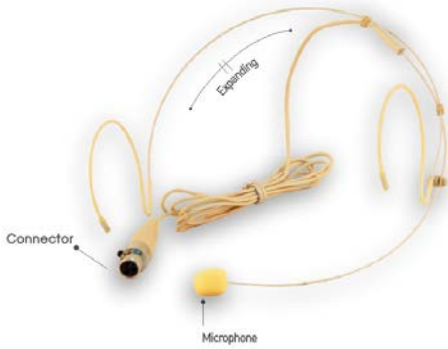

Headset Mikrofon

XLR Jack
Ten Rengi


H-9



Headset Mikrofon

3,5MM Jack
Ten Rengi

H-11

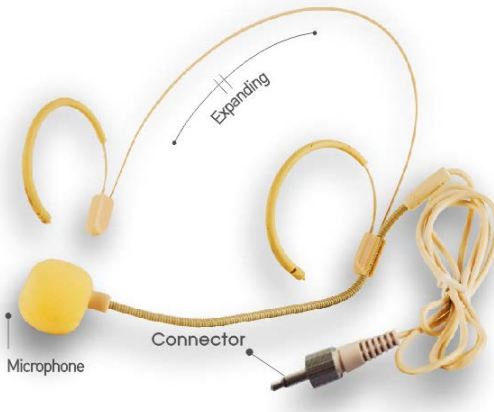

Headset Mikrofon

3,5MM Jack Vidalı
Ten Rengi

R-YAKA



Roof Yedek Yaka Mikrofon

Zonlu Anfiler & 100V Mixer Anfiler

PDF
Data Sheet

CE

D-70



100V MIX AMPLIFIER

60W / 100 V 6-16 Ohm Anfi
4-16 Ohm Çıkış
Mp3+Bluetooth
2 Mikrofon Giriş
2 Aux Giriş
Bass - Tiz Kontrol
Güç Kaynağı :AC
230V50Hz

PDF
Data Sheet

CE

D-200



3 ZONE 200W MIX AMPLIFIER

200W / 100 V Hat Trafolu 4-16
Ohm Çıkış
Mp3+Bluetooth
3 Bölge Volume Kontrol
Mikrofonda Müzik Kesme USB/
SD Kart okuyucu
2 Mikrofon Girişi
Treble ve Bass Kontrol

PDF
Data Sheet

CE

D-230



3 ZONE 300W MIX AMPLIFIER

300W / 100 V Hat Trafolu 4-16
Ohm Çıkış
Mp3+Bluetooth
3 Bölge Volume Kontrol
Mikrofonda Müzik Kesme USB/
SD Kart okuyucu
2 Mikrofon Girişi
Treble ve Bass Kontrol

PDF
Data Sheet

CE

D-100



6 ZONE 200W MIX AMPLIFIER

200 / 100 V Hat Trafolu
4-16 Ohm Çıkış
Mp3+Bluetooth
USB/SD Kart okuyucu
6 Bölge Volume Kontrol
Mikrofonda Müzik Kesme USB/
SD Kart okuyucu
2 Mikrofon Girişi
Treble ve Bass Kontrol
Boyut :2U

PDF
Data Sheet

CE

D-300



6 ZONE 250W MIX AMPLIFIER

250 / 100 V Hat Trafolu
4-16 Ohm Çıkış
Mp3+Bluetooth
USB/SD Kart okuyucu
6 Bölge Volume Kontrol
Mikrofonda Müzik Kesme USB/
SD Kart okuyucu
2 Mikrofon Girişi
Treble ve Bass Kontrol
Boyut :2U

Zonlu Anfiler &100V Mixer Anfiler

D

D-400



6 ZONE 500W MIX AMPLIFIER

500w / 100 V Hat Trafolu
4-16 Ohm Çıkış
Mp3+Bluetooth
USB/SD Kart okuyucu
6 Bölge Volume Kontrol
Mikrofonda Müzik Kesme USB/
SD Kart okuyucu
2 Mikrofon Girişi
Treble ve Bass Kontrol
Boyut :2U

D-500



6 ZONE 700W MIX AMPLIFIER

700w / 100 V Hat Trafolu
4-16 Ohm Çıkış
Mp3+Bluetooth
USB/SD Kart okuyucu
6 Bölge Volume Kontrol
Mikrofonda Müzik Kesme USB/
SD Kart okuyucu
2 Mikrofon Girişi
Treble ve Bass Kontrol
Boyut :2U

D-305



5 ZONE 300W MIX AMPLIFIER

150-300W / 100 V Hat Trafolu
4-16 Ohm Çıkış
Mp3+Bluetooth
5 Bölge Volume Kontrol
Mikrofonda Müzik Kesme
USB/SD Kart okuyucu
3Mikrofon Giriş
Treble ve Bass Kontrol
Boyut:2U

D-505



5 ZONE 500W MIX AMPLIFIER

300-500 W / 100 V Hat Trafolu
4-16 Ohm Çıkış
Mp3+Bluetooth
5 Bölge Volume Kontrol
Mikrofonda Müzik Kesme
USB/SD Kart okuyucu
3Mikrofon Giriş
Treble ve Bass Kontrol
Boyut:2U

D-705



5 ZONE 700W MIX AMPLIFIER

500-700 W / 100 V Hat Trafolu
4-16 Ohm Çıkış
Mp3+Bluetooth
5 Bölge Volume Kontrol
Mikrofonda Müzik Kesme
USB/SD Kart okuyucu
3Mikrofon Giriş
Treble ve Bass Kontrol
Boyut:2U

Data Sheet

CE

Data Sheet

CE

Data Sheet

CE

Data Sheet

CE

Data Sheet

CE

Matrix 4-8-16 Ohm Mix Amplifikatör

DMX-4600



4Kanal Matrix Amplifier

4/8/16 Ohm 70v/100v Çıkış
4*150 Watt amplifier 4 Kanal
Mic/Line Giriş
Kanal 1 ve Fire giriş, önceliklidir
Kanal 4'te Bluetooth'lu Mp3
çalar 1 giriş kanalı seçicisi ve 4
çıkış kanalı seçicisi, giriş
kanalları 4 çıkış kanalından
herhangi birine matrixle
değiştirilebilir -

DMX-600



6 Kanal Matrix` Amplifier
USB/SD/FM/Buletooth ses oynatıcılı 6
bölge mikser amplifikatör
6 kanallı güç amplifikatörü ve 6 kanallı
ses matrixi
100V / 8~16 ohm
6 bağımsız çıkış
3 Mikrofon/Line giriş, 1 Aux giriş
3 +48V fantom güç dengeli combo XLR
ile Mic/Line değiştirilebilir giriş
VOX en yüksek öncelikli ve zil
fonksiyonlu Mic1
Kaydedilmiş Uyarı/EVAC mesajını
etkinleştirmek için 24V sessiz kontak
CAT6 kablo ile amplifikatöre 6 adede
kadar DMX-6M bağlantısı 6 adede kadar
uzaktan DMX-6V
Güç çıkışı : 6*100W

DMX-900



6 Kanal Matrix` Amplifier

USB/SD/FM/Buletooth ses oynatıcılı
6 bölge mikser amplifikatör
6 kanallı güç amplifikatörü ve 6
kanallı ses matrixi
100V / 8~16 ohm
6 bağımsız çıkış
3 Mikrofon/Line giriş, 1 Aux giriş
3 +48V fantom güç dengeli combo
XLR ile Mic/Line değiştirilebilir giriş
VOX en yüksek öncelikli ve zil
fonksiyonlu Mic1
Kaydedilmiş Uyarı/EVAC mesajını
etkinleştirmek için 24V sessiz kontak
CAT6 kablo ile amplifikatöre 6 adede
kadar DMX-6M bağlantısı 6 adede
kadar uzaktan DMX-6V
Güç çıkışı : 6*150W

Matrix Sistem Anons Mik. & Kontrol Paneli

DMX-6M



6 Bolge Mikrofon Ünitesi

Acil durum bildirimi ve uzaktan çağrı uygulamaları için DMX-600 ve DMX-900 ile çalışır.
Bir mikrofon girişi ve bir hat girişi
Çıkış ses seviyesi ayarlayıcısı
Zil sesi göndermek için dahili çağrı düğmesi
Sessiz işlevli zil ve mikrofon girişi

DMX-6V



Dokunmatik kontrol paneli

DMX-600 ve DMX-900 ile çalışır
Bluetooth anahtar tuşu
Ses seviyesi kontrolü
Müzik değiştirebilme
Cat 6 Kablo ile çalışabilme

DV-10



Volume Kontrol ünitesi

Sıva Altı
30 Watt


DV-20



Volume Kontrol ünitesi

Sıva ALTI
5 Watt

D-6212



10 Bölge Kontrol Ünitesi

10 Bölge 24V Kontak çıkış
300 Bölge genişletebilme imkanı
Panel Üzerinden Chime Kontrol
Master Mikrofon Girişi
CAT-5 ile Network Haberleşme
2 Mikrofon Giriş
Bas-Tiz Kontrol

D-1012



USB li Preamplifier

12 Giriş Kanal
4Mc +3x2` Aux Input
4 Mikrofon Volume Kontrol
Bass-Tiz Kontrol

D-112



10 Kanal Dijital Mesaj Ünitesi

1 Line Müzik çıkışı
10 ses Kaydı USB Kablo ile
Bilgisayardan Yüklenebilme
220V AC

D-113



Acil Anons Ünitesi

Acil durumlarda röleli volüm kontrol için
24 V DC çıkışı. 3 Ayır kuru kontak girişi.
24 volt acil durum voltajı.
3 ad. max. 10 dakikalık ses kaydı. 3 W dahili
monitör.
Yangın ikazı 1. kanala örnek olarak
yüklenmiştir. İsteğe göre değiştirilir
Mikrofon ile MP3 kalitesinde ses kaydı.
Üzerinde öncelikli mike mikrofon.
Sinyal çıkış seviyesi. (Max IV).
AC Grş: AC 220 V 50 Hz.
Montaj: 19" Rack Kabin
Ölçüler: 440 x 205 x 110 (mm)
Ağırlık: 3 kg

D-1170 & D-1175



10 Bölge Acil Mesaj
Kayıtlı Anons Kontrol Ünitesi
Kontrol ünitesindeki mike mikrofon ile bütün bölgelere tek tuşla anons.
Kayıtlı seslerden 3 tanesi alarm panellerine gelen tetikler ile çalışabilir.
Anons ve müzik için ayrı ayrı ikişer Amplifikatör bağlanabilir.
10 bölge 100V (trafolu) hoparlör çıkışı ve her bölge için ayrı ayrı DC 24V kontak çıkışı.
CAT-5 ile Network haberleşme.

10 Bölge Mikrofon Ünitesi
Acil durumlarda ALL CALL butonu ile Tüm bölgelere anons yapılabilir.
Anonstan önce ding-dong özelliğini CHIME butonu ile aktif/pasif yapabilirsiniz.

D-115T



Usb-Fm Tuner

Alıcı frekans aralığı 87.5 MHz~108 MHz
Bluetooth bağlantısını destekler.
USB oynatıcı olarak çalışır.
Dahili FM tuner.
Ses kaydını destekler.
Uzaktan kumanda.
482*250*45mm

D-114T



Usb-Fm Tuner

Alıcı frekans aralığı 87.5 MHz~108 MHz
Bluetooth bağlantısını destekler.
USB oynatıcı olarak çalışır.
Dahili FM tuner.
Ses kaydını destekler.
Uzaktan kumanda.
482*250*45mm

D-218



10 Bölge Anons Mikrofon Ünitesi

Tuşlar ile Bölge seçimi
Bölge ekran izleme
Otomatik Kilitleme
İstenilen Bölgeyi seçme Özelliği
Dahili Ding-Dong ve Ding Dong
Ses Ayarlama
Seri olarak 16 Mikrofon arka arkaya bağlanabilir
CAT-5 ile Network Haberleşme

100V Hat Trafolu Tek Kanal Amplifikatör



D-1300



300W Power Amplifikatör

100V/ 4-8Ohm ,1-2Ohm, 0,5Ohm, GND
70-100V- 8 Ohm
2 U RACK MOUNT
XLR ve 6,3mm Jack Giriş ve Çıkış
Yüksek Voltaj ver Kısa Devrede Koruma
LED Göstegesı

D-1400



400W Power Amplifikatör

100V/ 4-8Ohm ,1-2Ohm, 0,5Ohm, GND
70-100V- 8 Ohm
2 U RACK MOUNT
XLR ve 6,3mm Jack Giriş ve Çıkış
Yüksek Voltaj ver Kısa Devrede Koruma
LED Göstegesı

D-1500



500W Power Amplifikatör

100V/ 4-8Ohm ,1-2Ohm, 0,5Ohm, GND
70-100V- 8 Ohm
2 U RACK MOUNT
XLR ve 6,3mm Jack Giriş ve Çıkış
Yüksek Voltaj ver Kısa Devrede Koruma
LED Göstegesı

D-1700



800W Power Amplifikatör

100V/ 4-8Ohm ,1-2Ohm, 0,5Ohm, GND
70-100V- 8 Ohm
2 U RACK MOUNT
XLR ve 6,3mm Jack Giriş ve Çıkış
Yüksek Voltaj ver Kısa Devrede Koruma
LED Göstegesı

D-800X1



800W Power Amplifikatör

70-100V- 8 Ohm
2 U RACK MOUNT
XLR ve 6,3mm Jack Giriş ve Çıkış
Yüksek Voltaj ver Kısa Devrede
Koruma
LED Göstegesı

Data Sheet



Data Sheet



Data Sheet



Data Sheet



Data Sheet



100V Hat Trafolu Çift Kanal Amplifikatör

DI

D2300 2 Kanal



2x300Watt Power Amplifikatör

100V/ 4-8Ohm ,1-2Ohm, 0,5Ohm, GND
70/100 Volt -8 Ohm
2U RACK MOUNT
XLR ve 6,3mm Jack Giriş ve Çıkış
Yüksek Voltaj ve Kısa Devre Koruma
LED Gösterge

D2500 2 Kanal



2x500Watt Power Amplifikatör

100V/ 4-8Ohm ,1-2Ohm, 0,5Ohm, GND
70/100 Volt -8 Ohm
2U RACK MOUNT
XLR ve 6,3mm Jack Giriş ve Çıkış
Yüksek Voltaj ve Kısa Devre Koruma
LED Gösterge

D2700 2 Kanal



2x750Watt Power Amplifikatör

100V/ 4-8Ohm ,1-2Ohm, 0,5Ohm, GND
70/100 Volt -8 Ohm
2U RACK MOUNT
XLR ve 6,3mm Jack Giriş ve Çıkış
Yüksek Voltaj ve Kısa Devre Koruma
LED Gösterge

DEXUN®

D-1300

**YÜKSEL VOLTAJ VE KISA DEVRE
KORUMALI**



**1
KANAL
POWER
AMPLIFIER**

D-1150



150 Watt Power Amplifikatör

100V Hat Trafolu
Led'li vu metre
Dc hp. Koruma
Çıkış kısa devre koruma
19" Rack

D-1250



250 Watt Power Amplifikatör

100V Hat Trafolu
Led'li vu metre
Dc hp. Koruma
Çıkış kısa devre koruma
19" Rack

D-1350



350 Watt Power Amplifikatör

100V Hat Trafolu
Led'li vu metre
Dc hp. Koruma
Çıkış kısa devre koruma
19" Rack

D-1550



550 Watt Power Amplifikatör

100V Hat Trafolu
Led'li vu metre
Dc hp. Koruma
Çıkış kısa devre koruma
19" Rack

100V Hat Trafolu Çift Kanal Amplifikatör



D-2150



2x150 Watt Power Amplifikatör

100V Hat Trafolu
Led'li vu metre
Dc hp. Koruma
Çıkış kısa devre koruma
19" Rack

D-2350



2x350 Watt Power Amplifikatör

100V Hat Trafolu
Led'li vu metre
Dc hp. Koruma
Çıkış kısa devre koruma
19" Rack

D-2400



2x400 Watt Power Amplifikatör

100V Hat Trafolu
Led'li vu metre
Dc hp. Koruma
Çıkış kısa devre koruma
19" Rack

D-2600



2x600 Watt Power Amplifikatör

100V Hat Trafolu
Led'li vu metre
Dc hp. Koruma
Çıkış kısa devre koruma
19" Rack

EN-54'lı Acil Anons Sistemleri

D-EN 6250




PDF
Data Sheet



6 Bölge EN54` Acil Anons Merkezi Ünite

Max. 300 Watt Çıkış Gücü
EN54-16 Sertifikalı
100V Hat Voltajı
6 Bölge Bağımsız Kontrol
2 Mikrofon Girişi
Dahili Mike Mikrofonlu
Dahili Acil Anons Mesaj
6 Line Giriş ve Çıkış
6 Bağımsız 24V Kontak

D-EN 6500




PDF
Data Sheet



6 Bölge EN54 Acil Anons Merkezi Ünite

Max. 600 Watt Çıkış Gücü
EN54-16 Sertifikalı
100V Hat Voltajı
6 Bölge Bağımsız Kontrol
2 Mikrofon Girişi
Dahili Mike Mikrofonlu
Dahili Acil Anons Mesaj
6 Line Giriş ve Çıkış
6 Bağımsız 24V Kontak

D-EN 8250

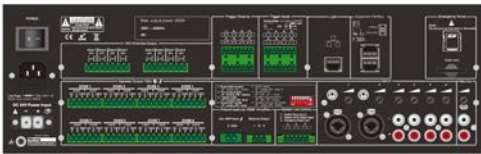


PDF
Data Sheet



8 Bölge EN54 Acil Anons Merkezi Ünite

Max. 300 Watt Çıkış Gücü
EN54-16 Sertifikalı
100V Hat Voltajı
6 Bölge Bağımsız Kontrol
2 Mikrofon Girişi
Dahili Mike Mikrofonlu
Dahili Acil Anons Mesaj
6 Line Giriş ve Çıkış
6 Bağımsız 24V Kontak

D-EN 8500

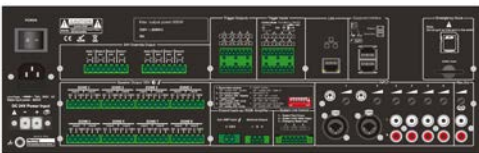


PDF
Data Sheet



8 Bölge EN54 Acil Anons Merkezi Ünite

Max. 600 Watt Çıkış Gücü
EN54-16 Sertifikalı
100V Hat Voltajı
6 Bölge Bağımsız Kontrol
2 Mikrofon Girişi
Dahili Mike Mikrofonlu
Dahili Acil Anons Mesaj
6 Line Giriş ve Çıkış
6 Bağımsız 24V Kontak

D-EN 6251



PDF
Data Sheet




6 Bölge EN54 Acil Anons Merkezi Ünite Router

Max. 300 Watt Çıkış Gücü
EN54-16 Sertifikalı
100V Hat Voltajı
6 Bölge Bağımsız Kontrol
2 Mikrofon Girişi
Dahili Acil Anons Mesaj
6 Line Giriş ve Çıkış
6 Bağımsız 24V Kontak

EN-54'lü Acil Anons Sistemleri


D-EN 6501



6 Bölge EN54 Acil Anons Merkezi Ünite Router

Max. 600 Watt Çıkış Gücü
EN54-16 Sertifikalı
100V Hat Voltajı
6 Bölge Bağımsız Kontrol
2 Mikrofon Girişi
Dahili Acil Anons Mesaj
6 Line Giriş ve Çıkış
6 Bağımsız 24V Kontak

D-EN 8251



8 Bölge EN54 Acil Anons Merkezi Ünite Router

Max. 300 Watt Çıkış Gücü
EN54-16 Sertifikalı
100V Hat Voltajı
6 Bölge Bağımsız Kontrol
2 Mikrofon Girişi
Dahili Acil Anons Mesaj
6 Line Giriş ve Çıkış
6 Bağımsız 24V Kontak

D-EN 8501



8 Bölge EN54 Acil Anons Merkezi Ünite Router

Max. 600 Watt Çıkış Gücü
EN54-16 Sertifikalı
100V Hat Voltajı
6 Bölge Bağımsız Kontrol
2 Mikrofon Girişi
Dahili Acil Anons Mesaj
6 Line Giriş ve Çıkış
6 Bağımsız 24V Kontak

D-EN 120 RM



12 Bölge EN54 Acil Anons Mikrofon Ünitesi
EN54-16 Sertifikalı
12 Bölge Bağımsız Anons İmkânı ile 120 Bölgeye kadar Genişletilebilme Olanakı
Cat-6 ile Bağlantı
Line Girişi ve Çıkışı

D-EN 650 FM



İtfaiyeci Mikrofonu

EN54 standardına uygundur.
Dört programlanabilir tuş ve EVAC/Alert. Acil durumlarda uzaktan önceden kaydedilmiş mesaj yayını.
Acil durumda uzaktan itfaiyeci mikrofonu en yüksek öncelikli anons.
Acil durum mikrofonu sinyal yolu gerçek zamanlı izleme. Tüm bölge EVAC çalışması için acil durum aktivasyon düğmesi ile.
600 metreye kadar haberleşme mesafesi.
CAT6 kablo üzerinden kontrolör ile haberleşme. Her sistem maksimum 32 adet itfaiyeci mikrofonunu destekler..
IP55 dış mekan çalışma desteği.

EN-54'lü Acil Anons Sistemleri

D-EN 6503 TS



Dijital sesli tahliye sistemi uzaktan çağrı mikrofonu.

Her mikrofon 120 bölge kapasitelidir. Döngü bağlantısının 32 uzak mikrofonunu destekler. Dokunmatik ekranlı uzaktan çağrı mikrofonu. AC, DC, arıza, Mikrofon durumu ve test sistem göstergeleri. Dokunmatik ekran ve tüm bölge / konuşma düğmesi aracılığıyla 120 bölge seçim düğmesi. Çıkış ses kontrolü ile bir adet 3,5 mm hat girişi. PPT ve normal çağrı iki modunu destekler. Mikrofonun çalışma durumunu ve arızasını izlemek için ücretsiz yazılım ile.

D-EN 650 BC



EN54 Acil Anons Sistem Güç Kaynağı

EN54-16 Sertifikalı
2x20A Akü ile Çalışır
Metal Gövde
Aşırı Isınmaya ve Kısa Devreye Karşı
Koruma Özelliği

D-EN 406



EN54 Hat Trafolu 5" Duvar Hoparlör

Güç Kapasitesi:10 Watt Max.
Hat Voltajı:70-100V
EN54-24 Sertifikalı
Frekans Tepkisi:120-10Khz
Hassaslık:99dB—
Boyut:165x165x60mm

D-EN 310



EN54 Hat Trafolu 6" Projector Hoparlör

Güç Kapasitesi:20 Watt Max.
Hat Voltajı:70-100V
EN54-24 Sertifikalı
IP66 Su Geçirmez
Frekans Tepkisi:120-10Khz
Hassaslık:99dB—
Boyut:165x165x60mm

K-18



EN54 Hat Trafolu 16cm Tavan Hoparlör

Güç Kapasitesi:30 Watt Max.
Hat Voltajı:70-100V
EN54-24 Sertifikalı
Frekans Tepkisi:90-16Khz
Hassasiyet:91dB—
Delik Ölçüsü: 170mm
Derinlik Ölçüsü: 100mm

EN-54'lü Acil Anons Sistemleri

D-EN 505



EN54 Hat Trafolu Horn Hoparlör

Güç Kapasitesi:30 Watt Max.
Hat Voltajı:70-100V
EN54-24 Sertifikalı
IP66 Su Geçirmez
Frekans Tepkisi:400-8Khz
Hassasiyet:110dB
Boyut:170x245mm

D-EN 605



EN54 Hat Trafolu Horn Hoparlör

Güç Kapasitesi:30 Watt Max.
Hat Voltajı:70-100V
EN54-24 Sertifikalı
IP66 Su Geçirmez
Frekans Tepkisi:400-8Khz
Hassasiyet:110dB
Boyut:170x245mm

Alçıpan Hoparlör

D-13T



13cm 100v Hat Trafolu Alçıpan Hoparlör

Empedans : 8Ω :
Power 8Ω/30 W Max
70-100Volt/10Watt
Frekans :90/16 KHz
Hassasiyet 90 Db
Hoparlör Çapı 120mm
Ebat : 178x68mm
Delik Çapı 147mm

D-16T



16cm 100v Hat Trafolu Alçıpan Hoparlör

Empedans : 8Ω :
Power 8Ω/30 W Max
70-100Volt/10Watt
Frekans :90/16 KHz
Hassasiyet 90 Db
Hoparlör Çapı 158mm
Ebat : 186x79mm
Delik Çapı 163mm

D-162



16cm 100v Hat Trafolu Alçıpan Hoparlör

Empedans : 8Ω :
Power 8Ω/50 W Max
70-100Volt/10Watt
Frekans :90/16 KHz
Hassasiyet 90 Db
Hoparlör Çapı 166mm
Ebat : 195x76mm
Delik Çapı 175mm

D-20T




20cm 100v Hat Trafolu Alçıpan Hoparlör

Empedans : 8Ω : Power
8Ω/50 W Max
70-100Volt/10Watt
Frekans :90/16 KHz
Hassasiyet 90 Db
Hoparlör Çapı 208mm
Ebat : 230x90mm
Delik Çapı 205mm

D-4 BEYAZ



**Empedans
+
Hat trafosu**




4" 150W Sütün Hoparlör

Empedans : 8-16-32 Ω
Power: 150W (PMOP)
Hat: 70-100 Volt
Hassasiyet: 90dB—
Frekans: 60Hz-16KHz
Ebat: 255X150X135mm
Empedans + Hat Trafosu

D-4 SİYAH



**Empedans
+
Hat trafosu**




4" 150W Sütün Hoparlör

Empedans : 8-16-32 Ω
Power: 150W (PMOP)
Hat: 70-100 Volt
Hassasiyet: 90dB—
Frekans: 60Hz-16KHz
Ebat: 255X150X135mm
Empedans + Hat Trafosu

D-5 BEYAZ



**Empedans
+
Hat trafosu**




5" 200W Sütün Hoparlör

Empedans : 8-16-32 Ω
Power: 200W (PMOP)
Hat: 70-100 Volt
Hassasiyet: 90dB—
Frekans: 50Hz-16KHz
Ebat: 285X180X160mm
Empedans + Hat Trafosu

D-5 SİYAH



**Empedans
+
Hat trafosu**



5" 200W Sütün Hoparlör


Empedans : 8-16-32 Ω
Power: 200W (PMOP)
Hat: 70-100 Volt
Hassasiyet: 90dB—
Frekans: 50Hz-16KHz
Ebat: 285X180X160mm
Empedans + Hat Trafosu

70V-100V 8-16-32 Ohm Duvar Hoparlörü

D-6 BEYAZ



Empedans
+
Hat trafosu




6" 250W Sütun Hoparlör

Empedans : 8-16-32 Ω
Power: 250W (PMOP)
Hat: 70-100 Volt
Hassasiyet: 90dB—
Frekans: 50Hz-16KHz
Ebat: 298X218x90mm
Empedans + Hat Trafosu

D-6 SİYAH



Empedans
+
Hat trafosu



6" 250W Sütun Hoparlör

Empedans : 8-16-32 Ω
Power: 250W (PMOP)
Hat: 70-100 Volt
Hassasiyet: 90dB—
Frekans: 50Hz-16KHz
Ebat: 298X218x90mm
Empedans + Hat Trafosu

8 Ohm 100v Duvar Hoparlör

D-414 BEYAZ



COM 100V 8 Ω
8 Ohm 100V Bağlanabilme

4" 200W Sütun Trafolu Hoparlör 2 Yollu

Frekans: 100Hz-18KHz
Ebat: 210X135X113mm Ağırlık:
3,10 kg
8 Ohm-100volt Bağlanabilme

D-414 SİYAH



COM 100V 8 Ω
8 Ohm 100V Bağlanabilme

4" 200W Sütun Trafolu Hoparlör 2 Yollu

Frekans: 100Hz-18KHz
Ebat: 210X135X113mm Ağırlık:
3,10 kg
8 Ohm-100volt Bağlanabilme

70V-100V 8 Ohm Duvar Hoparlörü

D-325 BEYAZ



3" Hat Trafolu Duvar Hoparlör

:70/100Volt / 10Watt
Frekans : 150/10KHz
Hassasiyet: 90 dB—
Hoparlör Çapı : 7,5cm Woofer /
1,25cm Tweeter
Ebat : 104mm * 102 * 158 mm

D-325 SİYAH



3" Hat Trafolu Duvar Hoparlör

:70/100Volt / 10Watt
Frekans : 150/10KHz
Hassasiyet: 90 dB—
Hoparlör Çapı : 7,5cm
Woofer / 1,25cm Tweeter
Ebat : 104mm * 102 * 158 mm

D-425 BEYAZ



4" Hat Trafolu Duvar Hoparlör

:70/100Volt / 15Watt
Frekans : 120/20KHz
Hassasiyet: 90 dB— Hoparlör
Çapı : 10cm Woofer / 1,25cm
Tweeter
Ebat : 126mm * 120 * 191 mm

D-425 SİYAH



4" Hat Trafolu Duvar Hoparlör

:70/100Volt / 15Watt
Frekans : 120/20KHz
Hassasiyet : 90 dB— Hoparlör
Çapı : 10cm Woofer / 1,25cm
Tweeter
Ebat : 126mm * 120 * 191 mm

Sarkıt Hoparlör

S-6



Hat Trafolu Sarkıt Tavan Hoparlör

Empedans : 8 Ohm:
Power: 50watt —
70-100Volt
Frekans :90/16 KHz
Hassasiyet 90 Db
Hoparlör: 131mm
Ebat: 200*500mm

Sarkıt Hoparlör

S-7 BEYAZ



Hat Trafolu Sarkıt Tavan Hoparlör

Güç Kapasitesi: 50 Watt Max.
Empedans: 8 Ω
Hat Voltajı: 70-100V
IP66 Su Geçirmez Tasarım
Frekans Tepkisi: 80-16000Hz
Hassaslık: 88dB
Boyut: 220x220 mm

S-7 SİYAH



Hat Trafolu Sarkıt Tavan Hoparlör

Güç Kapasitesi: 50 Watt Max.
Empedans: 8 Ω
Hat Voltajı: 70-100V
IP66 Su Geçirmez Tasarım
Frekans Tepkisi: 80-16000Hz
Hassaslık: 88dB
Boyut: 220x220 mm

Pasif Dış Ortam Hoparlör

DH-8T



8 Ω / 100v Pasif dış Ortam Hoparlör

Güç Kapasitesi: 150/75/38W
Hat Voltajı: 70/100V
Empedans: 8 Ω
Hassaslık: 96dB
Frekans Tepkisi: 70-2000Hz
Boyut: 388*381*400mm

DH-12T



8 Ω / 100v Pasif dış Ortam Hoparlör

Güç Kapasitesi: 300/150/75W
Hat Voltajı: 70/100V
Empedans: 8 Ω
Hassaslık: 96dB
Frekans Tepkisi: 50-1800Hz
Boyut: 508*503*480mm

Programlı Okul Saatleri

DS-702



Dijital ekranda menü ile kullanım kolaylığı.
Her gün için 24 ayrı ders programı.
USB Diske/Diskten Ders Programı yedekleme,
PC'de düzenleyebilme imkanı.
İstenilen Günün istenilen dersine farklı zil sesleri seçebilme imkanı.
20 Ad. Dahili MP3 formatında zil sesi.
Flaş Diskten teneffüslerde müzik dinleme.
Cihaz üzerinden istiklal Marşı çalma.
Ders giriş, çıkış ve uyarı zilini ve süresini ayrı ayrı seçebilme.
3 W dahili monitör.
AC Giriş: 220V. 50 Hz.
Montaj: Duvar Montajına Uygun Plastik Yapı
Ölçüler: 113 x 153 x 62 (mm)
Ağırlık: 0.800 kg

DS-705



Dijital ekranda menü ile kullanım kolaylığı.
Her gün için 24 ayrı ders programı.
USB Diske/Diskten Ders Programı yedekleme,
PC'de düzenleyebilme imkanı.
İstenilen Günün istenilen dersine farklı zil sesleri seçebilme imkanı.
20 Ad. Dahili MP3 formatında zil sesi.
Flaş Diskten teneffüslerde müzik dinleme.
Cihaz üzerinden istiklal Marşı çalma.
Ders giriş, çıkış ve uyarı zilini ve süresini ayrı ayrı seçebilme.
3 W dahili monitör.
AC Giriş: 220V. 50 Hz.
Montaj: Rack Kabinine Uygun

Programlı Ezan Saatleri

DE-444



81 İl ve KKTC'ye uyumlu (İlçe ve Köyler dahil isteğe bağlı tüm ülkelere uyumlu).
Dahili hafızada 3 farklı hoca'nın ses kaydı.
Her vakit ezan kendi makamında ve sela mp3 kalitesinde okunur.
Cuma öncesi otomatik sela, perşembe akşamı isteğe bağlı sela okuma .
Ramazan ayında imsak öncesi Sela, İmsak vakti ezan okuma.
3 W dahili monitör.
AC Giriş: 220V. 50 Hz.
Montaj: Duvar Montajına Uygun Plastik Yapı
Ölçüler: 220 x 190 x 60 (mm)
Ağırlık: 0.800 kg

DE-445



81 İl ve KKTC'ye uyumlu (İlçe ve Köyler dahil isteğe bağlı tüm ülkelere uyumlu).
Dahili hafızada 3 farklı hoca'nın ses kaydı.
Her vakit ezan kendi makamında ve sela mp3 kalitesinde okunur.
Cuma öncesi otomatik sela, perşembe akşamı isteğe bağlı sela okuma .
Ramazan ayında imsak öncesi Sela, İmsak vakti ezan okuma.
3 W dahili monitör.
AC Giriş: 220V. 50 Hz.
Montaj: Rack tipi
Ölçüler: 440 x 310 x 128 (mm)
Ağırlık: 2.1 kgkg

Programlı Fabrika Saatleri

DF-222



Her gün 4 vardiya ve her vardiya için 50 adet programı girilebilir.
Her program için ayrı melodi veya sözlü bildirim.
İş başlangıçlarında (İSG) İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uyarı anonsları.
Hafta içi veya gün içerisinde belirlenen saatlerde Salgın Duyurusu – Bereket Duası – Yemek Duası
USB bellekten mesaide- molada veya her ikisinde müzik dinleyebilme.
Yangın santralinden alınan kuru kontak bağlantısı ile yangın alarmı verebilme.
Olağanüstü durumlarda ve 10 Kasım'da siren çalabilme.
3 W dahili monitör ile ön dinleme.
Montaj: 19" Rack Kabin Standartına Uygun Elektro-Statik Boyalı Metal Kasa
Ölçüler: 440 x 205 x 770 (mm)
Ağırlık: 3 kg

Mono Mixer Amplifikatör

DI

DA-156



100 watt Amplifikatör çıkış gücü.
Kısa devre ve DC korumalı.
6 kanal Mikrofon (2mV) ve Line girişi (30mV).
Ana Volüm, Bas, Tiz, kontrol imkanı. iç-Dış hoparlörleri anahtarla ayırabilme.
Hoparlör çıkış empedansı 4-8 Ohm /100V
USB girişi MP3 çalar, bluetooth bağlantı, uzaktan kumanda, USB belleğe kayıt.
AC Giriş: 220V. 50 Hz.
Montaj: 19" Rack Kabin Standartına Uygun
Ölçüler: 440 x 370 x 728 (mm)
Ağırlık: 8 kg

DA-356



300 watt Amplifikatör çıkış gücü.
Kısa devre ve DC korumalı.
6 kanal Mikrofon (2mV) ve Line girişi (30mV).
Ana Volüm, Bas, Tiz, kontrol imkanı. iç-Dış hoparlörleri anahtarla ayırabilme. Hoparlör çıkış empedansı 4-8 Ohm /100V USB girişi MP3 çalar, bluetooth bağlantı, uzaktan kumanda, USB belleğe kayıt. AC Giriş: 220V. 50 Hz.
Montaj: 19" Rack Kabin Standartına Uygun
Ölçüler: 440 x 370 x 728 (mm)
Ağırlık: 10.2 kg

DA-6300



300W, Amplifikatör çıkış gücü.
6 kanal Mikrofon {2mV} ve Line girişi {30mV}.
Ana Volüm ve her kanal Volüm, Bas, Mid, Tiz, Efekt kontrol imkanı.
Dijital reverb (derinlik). dijital eko (aynı anda kullanılabilir)
Hoparlör çıkışı empedansı 4- 8 ohm
İç- Dış hoparlörleri anahtarla ayırabilme.
Volüm kontrollü kulaklık çıkışı.
USB girişi MP3 çalar, bluetooth bağlantı, uzaktan kumanda, USB belleğe ses kayıt.
AC Giriş: 220V. 50 Hz.
Montaj: 19" Rack Kabin Standartına Uygun
Ölçüler(mm): 440 x 210 x 190
Ağırlık (kg) 10,3

DA-6500



500W Amplifikatör çıkış gücü.
6 kanal Mikrofon {2mV} ve Line girişi {30mV}.
Ana Volüm ve her kanal Volüm, Bas, Mid, Tiz, Efekt kontrol imkanı.
Dijital reverb (derinlik). dijital eko (aynı anda kullanılabilir)
Hoparlör çıkışı empedansı 4- 8 ohm 100V
İç- Dış hoparlörleri anahtarla ayırabilme.
Volüm kontrollü kulaklık çıkışı.
USB girişi MP3 çalar, bluetooth, kumanda, AC Giriş: 220V. 50 Hz.
Montaj: 19" Rack Kabin Standartına Uygun
Ölçüler(mm): 440 x 210 x 190
Ağırlık (kg) 14.3 Kg,

Stereo Mixer Amplifikatör

DI

DA-6230



2 x 300 watt Amplifikatör çıkış gücü. Hoparlör çıkışı empedansı 2 x 4-8 ohm
Ana Volüm, her kanal Volüm, Bas, Mid, Tiz, Efekt kontrol. (Her kanalda efekt kontrol olanağı).
6 kanal Mikrofon (2mV) ve Line girişi (30mV).
Volüm kontrollü kulaklık çıkışı.
Dijital reverb (derinlik) dijital eko (aynı anda kullanılabilir).
İç- Dış hoparlörleri anahtarla ayırabilme.
USB & MP3 & bluetooth kumanda, USB belleğe ses kayıt.
AC Giriş: 220V. 50 Hz.
Montaj: 19" Rack Kabin Standartına Uygun
Ölçüler: 440 x 295 x 190 (mm)
Ağırlık: 10.5 kg

Stereo Mixer Amplifikatör

DA-8240



4 x 250 watt Amplifikatör çıkış gücü. Hoparlör çıkışı empedansı 4 x 4-8 ohm
8 kanal Mikrofon (2mV) ve Line girişi (30mV).
Ana ve her kanal için Volüm, baz, mid, tiz ayarı ve her kanalda efekt kontrolü.
Sinyal çıkışı (Max. 1 V.)
Dijital reverb (derinlik), dijital eko (aynı anda kullanılabilir).
Sinyal seviye göstergesi (Vumetre).
AC Giriş: 220V. 50 Hz.
Montaj: 19" Rack Kabin Standartına Uygun
Ölçüler: 440 x 295 x 190 (mm)
Ağırlık: 16.5 kg

Ezan Minare Amplifikatör

DE-300



300 Watt Amplifikatör çıkış gücü. Kısa devre ve DC korumalı Fan soğutmalı
3 kanal Mikrofon (2mV) ve Line girişi {30mV}.
Ana Volüm, her kanal Volüm, Bas, Tiz efekt kontrol imkanı. Dual efekt (eko- derinlik ayrı ayrı kontrol).
Seviye kontrollü monitör hoparlör ve kulaklık çıkışı.
Hoparlör çıkışı empedansı 4- 8 Ohm
Ezan vakitleri Diyanet işleri Başkanlığı'ndan alınmıştır.
AC Giriş: 220V. 50 Hz.
Montaj: 19" Rack Kabin Standartına Uygun
Ölçüler: 440 x 295 x 130 (mm)
Ağırlık: 12 kg

DE-400



400 Watt Amplifikatör çıkış gücü. Kısa devre ve DC korumalı Fan soğutmalı
3 kanal Mikrofon (2mV) ve Line girişi {30mV}.
Ana Volüm, her kanal Volüm, Bas, Tiz efekt kontrol imkanı. Dual efekt (eko- derinlik ayrı ayrı kontrol).
Seviye kontrollü monitör hoparlör ve kulaklık çıkışı.
Hoparlör çıkışı empedansı 4- 8 Ohm
Ezan vakitleri Diyanet işleri Başkanlığı'ndan alınmıştır.
AC Giriş: 220V. 50 Hz.
Montaj: 19" Rack Kabin Standartına Uygun
Ölçüler: 440 x 290 x 130 (mm)
Ağırlık: 12 kg

DE-2400



2x400 W. Amplifikatör çıkış gücü.
3 kanal Mikrofon (2mV) ve Line girişi (30mV). Hoparlör çıkışı empedansı 4- 8 ohm.
Ana Volüm ve her kanal Volüm, Bas, Mid, Tiz efekt kontrol imkanı. Dual efekt (eko- derinlik ayrı ayrı kontrol).
Seviye kontrollü monitör hoparlör ve kulaklık çıkışı.
Kısa devre ve DC korumalı Fan soğutmalı.
AC Giriş: 220V. 50 Hz.
Montaj: 19" Rack Kabin Standartına Uygun
Ölçüler: 440 x 290 x 190 (mm)
Ağırlık: 12 kg

12/220V Stereo Mixer & Stereo Mixer Anfi

HD-510



Max 100W Stereo Amplifikator

RMS 50W 12/220V
USB/SD/Mp3
Bluetooth
Manuel EKO
2Mikrofon Giriş
Bass-Tiz Kontrol
Plastik Panel

K-008 U



Max 150W Stereo Amplifikator

USB/Mp3/SD
Bluetooth
Manuel EKO
AUX Giriş
4Mikrofon Giriş
Bass-Tiz,Balans Kontrol
Aluminyum Panel

W-404 FX



4 Kanal Mixer

1 Line Çıkış
20dB Kazanç
Güç Kaynağı DC 9V
Ekolu
Adaptörü

Programlı Saatler

R-208R KUMANDALI



Akıllı Programlı Okul Saati

Toplanma, ders ve uyarı zilleri için farklı ses ve süre uygulanabilme
Ders aralarında Mp3 kalitesinde müzik yayını yapılabilme
Otomatik toplanma ve öğrenci zili uygulaması yapılabilme
Sözlü ikaz anonsları zil sesi kullanılabilme
50 adet değiştirilebilir Mp3 kalitesinde zil sesi
Tercihle göre 5 farklı 1stiklal marşı seçeneği
Rack tipi
Dört fonksiyonlu uzaktan kumanda.

OSW 217 Mp3



Akıllı Programlı Ezan Saati

3 Farklı Ezan ve otomatik Sela seçenekleri
Perşembe Sela'sı tercih seçeneği
Tüm vakitlere farklı temkin ayarlanabilme
Ezanların ses seviye leri farklı ayarlanabilme
Şerefiye ışıklarının kontrolünü yapabileme
Her vaktin Ezanı (kendi makamında) ve Sela'sı
Mp3 kalitesinde okuya bilme
İmsak vakti Ezan okuma ayarı
Kendine irtibatlı olan Amplifikatörü otomatik Açıp / Kapata bilme
Cihaz üzerinde 3W dahil, monitör hoparlör

Programlı Fabrika Saatleri

OSW 320 Mp3



Akıllı Programlı Fabrika Saati

3 vardiya için programlanabilme
Mesai Başlangıç Bitiş, öğle yemeği gibi sözlü bildirimler için anons
İş başlangıçlarında (İSG) İşçi Sağlığı ve Güvenliği ilgili uyarı anons
Mesaide ve molada USB hafıza bellekten müzik dinletebilme
Acil durumlarda siren çalabilme.
Yangın santralinden alınan kuru kontak bağlantısı yangın alarmı verebilme.

OSW-321R



Akıllı Programlı Fabrika Saati

3 vardiya için programlanabilme
Mesai Başlangıç Bitiş, öğle yemeği gibi sözlü bildirimler için anons
İş başlangıçlarında (İSG) İşçi Sağlığı ve Güvenliği ilgili uyarı anons
Mesaide ve molada USB hafıza bellekten müzik dinletebilme
Acil durumlarda siren çalabilme.
Yangın santralinden alınan kuru kontak bağlantısı yangın alarmı verebilme.

PROGRAMLI FABRİKA SAATLERİ

OSW 320 / OSW 321

OSW



OSW 320

OSW 321

OSW-8102 YAKA



50W Portatif Hoparlör

USB/SD/MP3
USB Kayıt
1 Kanal
Uzaktan Kumanda
13 cm Hoparlör
LED Dsplay
1 Kablolu ve 1 AUX Giriř
Echo Bas Treble

OSW-8102 EL



50W Portatif Hoparlör

USB/SD/MP3
USB Kayıt
1 Kanal
Uzaktan Kumanda
13 cm Hoparlör
LED Dsplay
1 Kablolu ve 1 AUX Giriř
Echo Bas Treble

OSW-8102 EL-YAKA



50W Portatif Hoparlör

USB/SD/MP3
USB Kayıt
2 Kanal
Uzaktan Kumanda
13 cm Hoparlör
LED Dsplay
1 Kablolu ve 1 AUX Giriř
Echo Bas Treble

OSW-8107 EL



50W Portatif Hoparlör

USB/SD/MP3
USB Kayıt
1 Kanal
Uzaktan Kumanda
16 cm Hoparlör
LED Dsplay
1 Kablolu ve 1 AUX Giriř
Echo Bas Treble

OSW-8107 YAKA



50W Portatif Hoparlör

USB/SD/MP3
USB Kayıt
1 Kanal
Uzaktan Kumanda
16 cm Hoparlör
LED Dsplay
1 Kablolu ve 1 AUX Giriř
Echo Bas Treble

Tařınabilir Amplifikatörlü Hoparlör

OSW 8120EL-YAKA



75W Portatif Hoparlör
USB/SD/MP3
USB Kayıt
2 Kanal
Uzaktan Kumanda
16 cm Hoparlör
LED Display
1 Kablolu ve 1 AUX Giriř
Echo Bas Treble

OSW 8190 EL-YAKA



125W Portatif Hoparlör
USB/SD/MP3
99 DSP
2 Kanal, Usb Kayıt
20 cm Hoparlör
Uzaktan Kumanda
LED Display
2 Kablolu ve 1 AUX Giriř
Manuel Eko
Eko Bas Tiz Kontrol
Ebat: 38.8 X 20.8 X 52 cm
Ağırlık: 8.5 Kg
EL + YAKA HEADSET
KAYITLI
DSP EFFECT

OSW-9130



12" 125 Watt Portatif Hoparlör
UHF
PMPO/RMS POWER 125WATT 12"
Woofer
3,7V 3/2200MAh
Lityum Battery
Record
USB,TF,AC,DC,Bluetooth ,AUX 1
Telsiz UHF El Mikrofon
Uzaktan Kumanda
Ağırlık :10Kg
Tekerlekli ÇEK ÇEK

OSW-9135




15" 150 Watt Portatif Hoparlör
UHF EL-EL
PMPO/RMS POWER 150WATT
15" Woofer
12v 2,7 A Lead Acid Battery
Record
USB,TF,AC,DC,Bluetooth ,AUX
2Telsiz UHF El Mikrofon
Uzaktan Kumanda
Ağırlık :14Kg
Tekerlekli ÇEK ÇEK

OSW-4T



SELECT SWITCH




4" 150W Beyaz Sütun Hoparlör

8Ω & 100Volt
Hassasiyet:91dB—
Frekans :70Hz-18KHz
Ebat:217x172x150mm
Ağırlık: 1,8Kg x2

OSW-4T



SELECT SWITCH




4" 150W Siyah Sütun Hoparlör

8Ω & 100Volt
Hassasiyet:91dB—
Frekans :70Hz-18KHz
Ebat:217x172x150mm
Ağırlık: 1,8Kg x2

OSW-5T



SELECT SWITCH




5" 180W Beyaz Sütun Hoparlör

8Ω & 100Volt
Hassasiyet:92dB—
Frekans :70Hz-18KHz
Ebat:244x185x63mm
Ağırlık: 2,3Kg x2

OSW-5T



SELECT SWITCH




5" 180W Siyah Sütun Hoparlör

8Ω & 100Volt
Hassasiyet:92dB—
Frekans :70Hz-18KHz
Ebat:244x185x63mm
Ağırlık: 2,3Kg x2

OSW-6T



SELECT SWITCH



6" 200W Beyaz Sütun Hoparlör

8Ω & 100Volt
Hassasiyet:92dB—
Frekans :70Hz-18KHz
Ebat:298x218x90mm
Ağırlık: 3Kg x2

Data Sheet

CE

Data Sheet

CE

Data Sheet

CE

OSW-6T



6" 200W Siyah Sütun Hoparlör

8Ω & 100Volt
Hassasiyet:92dB—
Frekans :70Hz-18KHz
Ebat:298x218x90mm
Ağırlık: 3Kg x2

OSW-8T



8" 400W Beyaz Sütun Hoparlör

8Ω & 100Volt
Hassasiyet:88dB—
Frekans :60Hz-20KHz
Ebat:410x229x250mm
Ağırlık: 10Kg x2

OSW-8T



8" 400W Siyah Sütun Hoparlör

8Ω & 100Volt
Hassasiyet:88dB—
Frekans :60Hz-20KHz
Ebat:410x229x250mm
Ağırlık: 10Kg x2

OSW-4314T SİYAH



4" 100W Siyah Trafolu Sütun Hoparlör

2 Yollu
Frekans :100Hz-18KHz
Ağırlık: 3,10Kg
Ebat :210x135x113mm
8Ohm-100Volt Bağlanabilme

OSW-4314T BEYAZ



4" 100W Beyaz Trafolu Sütun Hoparlör

2 Yollu
Frekans :100Hz-18KHz
Ağırlık: 3,10Kg
Ebat :210x135x113mm
8Ohm-100Volt Bağlanabilme

OSW-110



13cm Hat Trafolu Hoparlör

10W Max
Hassasiyet:91dB—
Line Voltaj :100V hat

OSW-115



16 cm Hat Trafolu Hoparlör

15W Max
Hassasiyet:91dB—
Line Voltaj :100V hat

OSW-638



16 cm 100Volt Hat Trafolu Hoparlör

15W Max
Hassasiyet:91dB—
Tweeter :2,5 cm
Ebat: 27,5 * 20 * 10,5cm

OSW-116



2 x 13 cm Çft` Yönlü Duvar Hoparlör


15W Max
Hassasiyet : 91dB—
100 Volt 15/7,5/3,75 Trafolu

OSW-621



16 cm Hat Trafolu Hoparlör

20W Max
Hassasiyet : 91 dB—
Line Voltaj:100 V Hat

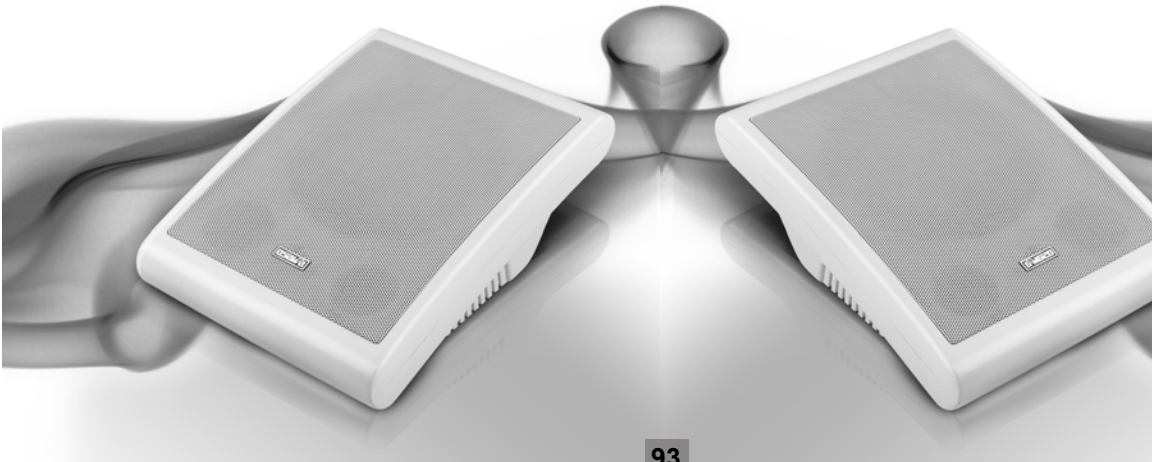

Alçıpan Hoparlör




OSW-625



13 cm Alçıpan Hoparlör

10W Max
Delik Çapı :147mm
Hoparlör Çapı : 120mm
Ebat: 178mm*68mm

OSW-608



16 cm 100V Hat Trafolu Alçıpan Hoparlör

15W Max
Delik Çapı :163mm
Hoparlör Çapı : 158mm
Ebat: 186mm*79mm

OSW-609



16 cm 100V Hat Trafolu Alçıpan Hoparlör

15W Max
Delik Çapı :163mm
Hoparlör Çapı : 158mm
Ebat: 186mm*79mm


OSW-618



16 cm 100V Hat Trafolu Alçıpan Hoparlör

15W Max
Delik Çapı :163mm
Hoparlör Çapı : 158mm
Ebat: 186mm*79mm

OSW-628



16 cm Tweeterli

100V Hat Trafolu
Alçıpan Hoparlör
15W Max
Delik Çapı: 163mm
Hoparlör Çapı: 158mm
Ebat: 186mm X 79mm

OSW-818



20 cm 100V Hat Trafolu Alçıpan Hoparlör

30W Max
Delik Çapı: 200mm
Hoparlör Çapı: 200mm
Ebat: 186mm X 79mm

OSW-620



13 cm 100V Sıva Üstü Küre Hoparlör

15W Max
Hoparlör Çapı: 130mm

Dış Mekan Duvar Hoparlörü



Data
Sheet

PDF

CE

OSW-480T



50Watt Aqua Hoparlör

Empedans:8Ohm-100V Trafolu
Hassasiyet:99dB—
Frekans Tepkisi:60Hz 20kHz
Material:ABS

OSW-480



100Watt Aqua Hoparlör

Empedans:8Ohm
Hassasiyet:99dB—
Frekans Tepkisi:60Hz
20kHz
Material:ABS

BHO 22



Plastik Oval Havalı Horn Hoparlör
Boş Kasa

BHY 24



Plastik Yuvarlak
Havalı Horn Hoparlör
Boş Kasa

osawa
OSW-480T AQUA



DİŞ MEKAN SU GEÇİRMEZ
HORN HOPARLÖR



Gişe Mikrofonu

GM-2



Gişe Karşılıklı Konuşma Sistemi

Merkez Mikrofon Üzerinde
Hopalör Bulunur
Mikrofon Camekan Hopalörü
Soketli Haberleşme Kablosu
12Volt 2Amper Adaptör

UHF Şarjlı Telsiz Mikrofon

OSW-198



UHF Tek Kanal Telsiz Mikrofon

Frekans Aralığı : 470-694 Mhz
Mesafe : 50M-100M
El Mikrofon için Güç Kaynağı : 2*AA
Pil
Receiver Güç : Şarj edilebilir batarya
Kullanım: Normal şartlarda 4 saat

OSW-199



UHF Çift Kanal Telsiz Mikrofon

Frekans Aralığı : 470-694 Mhz
Mesafe : 50M-100M
El Mikrofon için Güç Kaynağı : 2*AA
Pil
Receiver Güç : Şarj edilebilir batarya
Kullanım: Normal şartlarda 4 saat

Kablolu El Mikrofonları

OSW-58



600 Ohm Dinamic Mikrofon

Metal Gövde
Hassasiyet: -73+3dB—
Frekans Tepkisi: 50Hz 15kHz
Kablo Uzunluğu: 4MT

OSW-61



600 Ohm Dinamic Mikrofon

Metal Gövde
Hassasiyet: -73+3dB—
Frekans Tepkisi: 50Hz 15kHz
Kablo Uzunluğu: 3MT

Kablolu Masa Mikrofonları



OSW-700



Kürsü Mikrofon

Kapsül: Kondansatör Mikrofon
Hassasiyet: 44dB—
Frekans Tepkisi:50-1600Hz

OSW-558



Kürsü Mikrofon

Kapsül: Kondansatör Mikrofon
Hassasiyet: 44dB—
Frekans Tepkisi:50-1600Hz
Ding-Dong Işıklı
5 Metre Kablo
43cm Mikrofon Uzunluğu`

OSW-559



Kürsü Mikrofon

Kapsül: Kondansatör Mikrofon
Hassasiyet: 44dB—
Frekans Tepkisi:50-1600Hz
5 Metre Kablo
43cm Mikrofon Uzunluğu

OSW-555



Kürsü Mikrofon

Kapsül: Kondansatör Mikrofon
Hassasiyet: 44dB—
Frekans Tepkisi:50-1600Hz
5 Metre Kablo
Bas konuş Özelliği
43cm Mikrofon Uzunluğu

OSW-750



Kürsü Mikrofonu`

Kapsül: Kondansatörlü Mikrofon
Empedans: 200 Ohm
Hassasiyet: 44 dB—
Frekans Tepkisi 50–1600Hz
5 Metre Kablo
67cm Mikrofon Uzunluğu

HT-35



Kürsü Mikrofon (Ding Dong Işıklı)

Kapsül: Kondansatör Mikrofon
Hassasiyet: 44dB—
Frekans Tepkisi:50-1600Hz

HT-370



Kürsü Mikrofon (Işıklı)

Kapsül: Kondansatör Mikrofon
Hassasiyet: 44dB—
Frekans Tepkisi:50-1600Hz

Yaka Mikrofon



PDF
Data Sheet



PDF
Data Sheet



PDF
Data Sheet



PDF
Data Sheet



PDF
Data Sheet



OSW-330



1000 Ohm Yaka Mikrofon

5M Korumalı Ses Kablosu
Sabit Yaka Klipsi
İşaretleme Özelliği Tek Yönlü

OSW-350



1000 Ohm Yaka Mikrofon

5M Korumalı Ses Kablosu
Sabit Yaka Klipsi
İşaretleme Özelliği Tek Yönlü

OSW-380



1000 Ohm Yaka Mikrofon

5M Korumalı Ses Kablosu
Sabit Yaka Klipsi
İşaretleme Özelliği Tek Yönlü

OSW-430



1000 Ohm Yaka Mikrofon

6M Korumalı Ses Kablosu
Çok yönlü Kravet Yaka Klipsi

OSW-501



Kablolu Headset Mikrofon

Dönüştürücü prensibi kapasitans
Duyarlılık: 1.6V/Pa
Alma modu: Kardod
Maksimum ses basıncı 130dB SPL
6,5mm Mono Jak
Condenser Mikrofon

OSW-193



Dinamik

Duyarlılık: -57dB±3dB (0 dB=1V/Pa, 1KHz'de)

İç Direnç: 600ohm±30%

Yönelme: 80Hz ~16KHz
Renk: Siyah

Yaka Mikrofon



W-10



Yaka Mikrofon
3,5mm Jack
Siya
ah Renk

W-4



Yaka Mikrofon
XLR Jack(3Pin mini)
Siyah Renk

Headset Mikrofon



W-1



Headset Mikrofon
3,5mm Jack
Siyah Renk

W-2



Headset Mikrofon
3,5mm Jack Vidalı
Siyah Renk

W-3



Headset Mikrofon
XLR Jack(3Pin mini)
Siyah Renk

W-4



Headset Mikrofon
3,5mm Jack Vidalı
Ten Renk

W-5



Headset Mikrofon
XLR Jack(3Pin mini)
Ten Renk



Professional Audio EQUIPMENT

EFOR SES VE IŞIK SİSTEMLERİ PAZ.LTD ŞTİ.

📍 Şerifali Mah.Mevdudi Sok.No:5 Umraniye İstanbul

☎ 0216 415 41 41

✉ info@osawa.co

www.eforses.com

b2b.eforses.com

